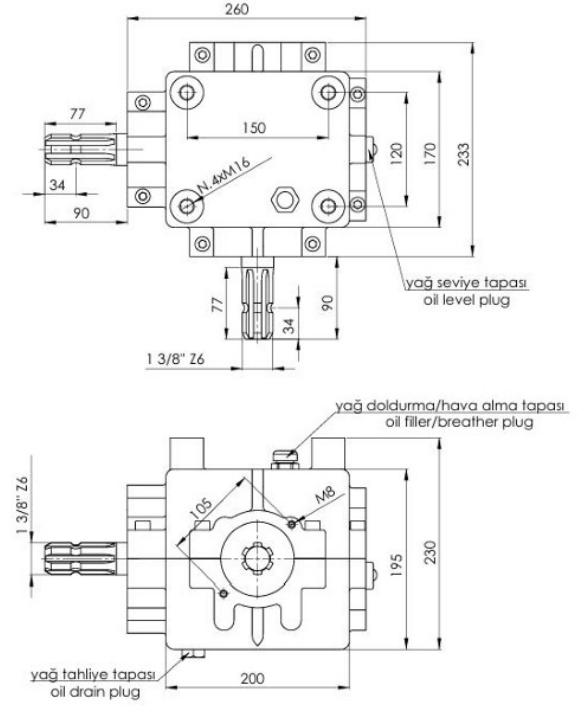


RK500**MISCELLANEOUS MACHINES****ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS**

i	Çevrim Oranı / Gear Ratio	2,30 : 1
n ₁	Giriş Devri / Input Speed	540 r.p.m.
n ₂	Çıkış Devri / Output Speed	234 r.p.m.
P ₁	Giriş Gücü / Input Power	60 HP / 45 kW
M ₂	Çıkış Torku / Output Torque	1780 Nm
Yağ	Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90 / SAE 140
V	Yağ Hacmi / Oil Volume	2 Lt.
W	Ağırlık / Weight	32 kg
A	Kullanım Alanı / Usage Area	Muhtelif Makinalar / Miscellaneous Machines

**DIŞLI DÜZENİ / GEAR ARRANGEMENT**