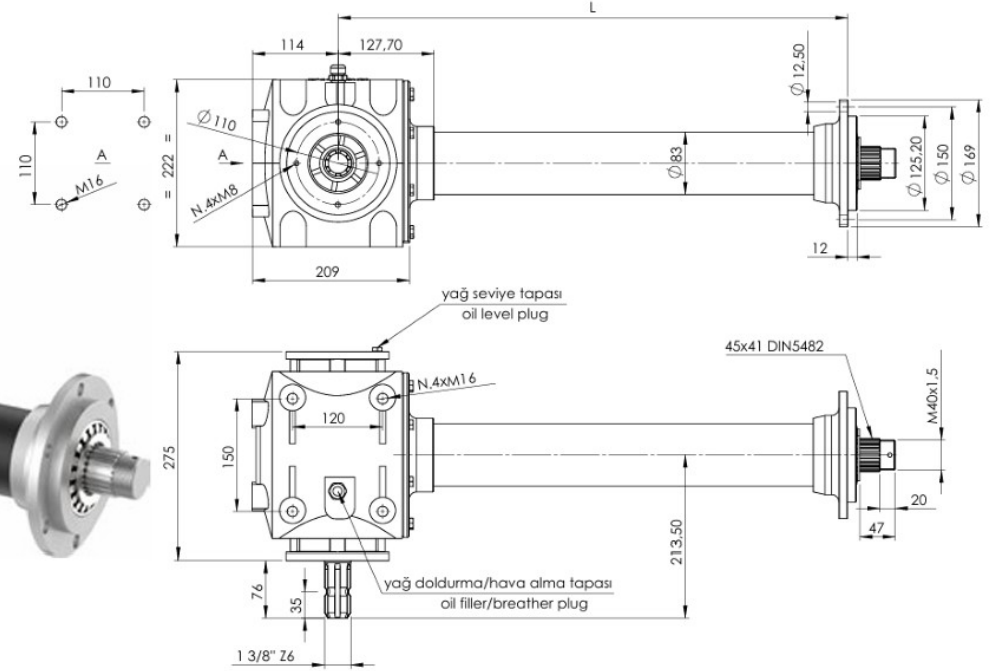
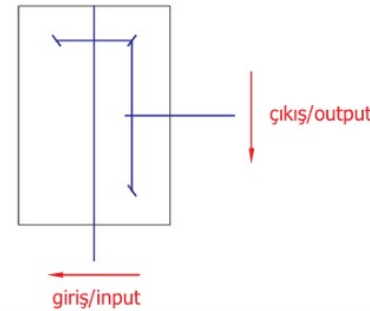


RK020**ROTARY TILLER****ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS**

i	Çevrim Oranı / Gear Ratio	1,86 : 1
n ₁	Giriş Devri / Input Speed	540 r.p.m.
n ₂	Çıkış Devri / Output Speed	290 r.p.m.
P ₁	Giriş Gücü / Input Power	65 HP / 48 kW
M ₂	Çıkış Torku / Output Torque	1545 Nm
	Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90 / SAE 140
V	Yağ Hacmi / Oil Volume	2,50 Lt.
A	Kullanım Alanı / Usage Area	Rotovator / Rotary Tiller
L	İsteğinize göre üretilebilir / Produçible according to the your request	

DIŞLI DÜZENİ
GEAR ARRANGEMENT**Sabit Rotovator / Fixed Rotary Tiller**

Çalışma Geniřlięi / Working Width	L
160 cm	815 mm
185 cm	935 mm
210 cm	1000 mm
240 cm	1150 mm

Hidrolik Kaydırmalı Rotovator / Hydraulic Side Shifting Rotary Tiller

Çalışma Geniřlięi / Working Width	L
160 cm	590 mm
185 cm	695 mm
210 cm	815 mm