




Armakel Industry

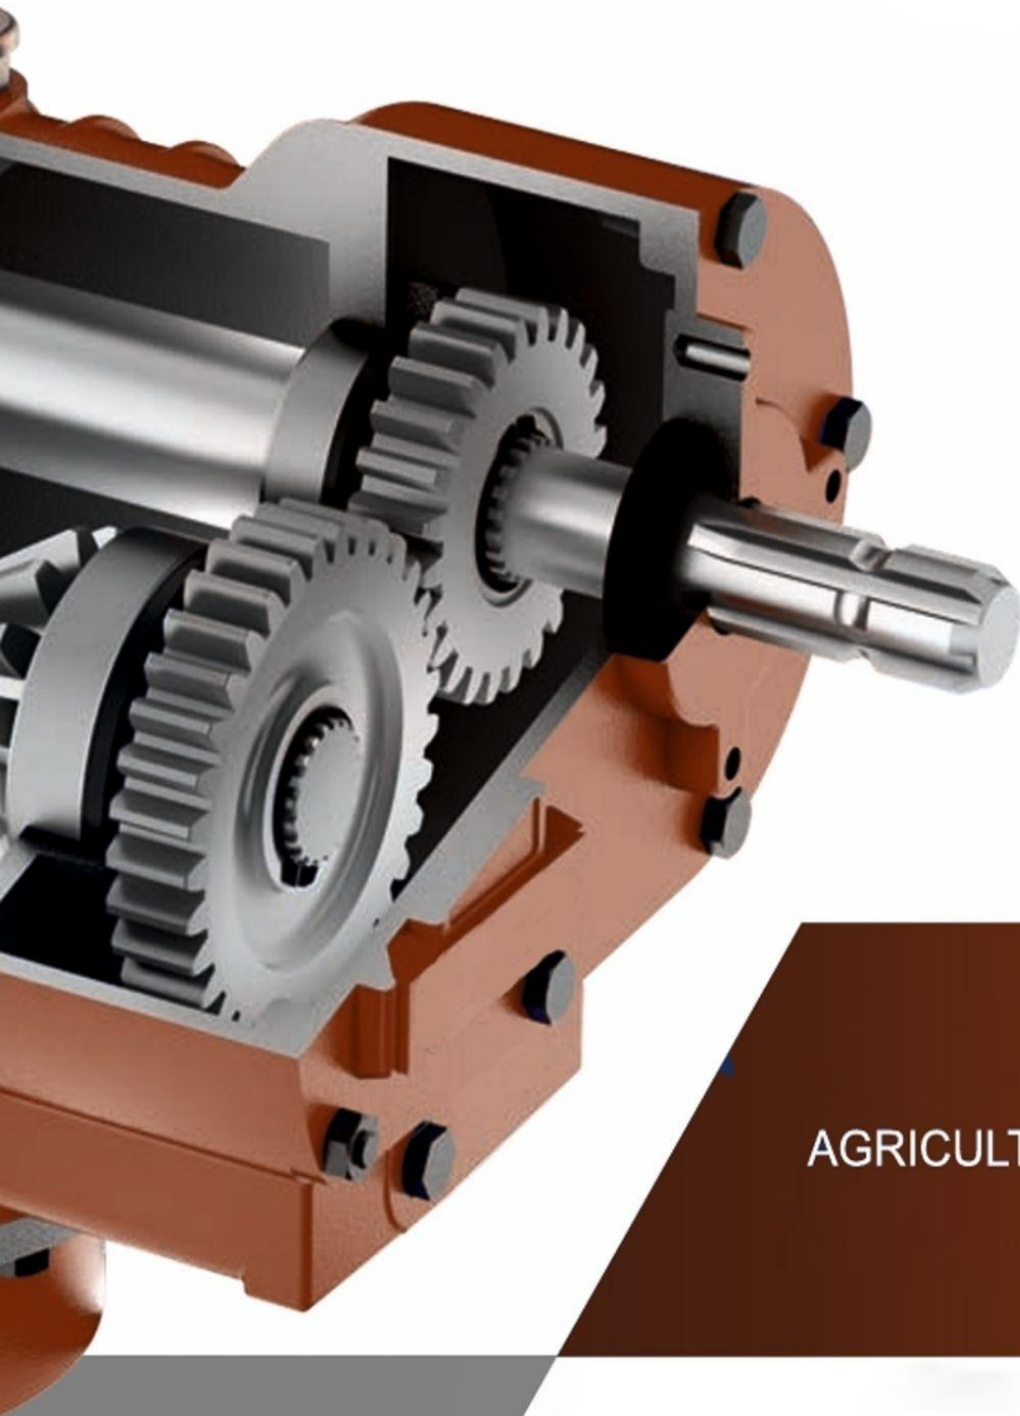

GEARBOXES OF
AGRICULTURAL MACHINES

*Quality
is our priority*



Capabilities

- ✓ Gearbox for Soil Tillage Machines
- ✓ Gearbox for Fertilizier Spreader
- ✓ Gearbox for Mowers
- ✓ Gearbox for Harvesting Machines
- ✓ Gearbox for Land Preparation Machine

Page 3 – 4

Page 17 - 21

Page 22 - 25

Page 26 – 36

Page 37 - 47

We have been delivering our Gearboxes for Agricultural Machineries all around the world with high quality and long time experience which dates back to 1972.

All of the sub-components (cast iron housing, gear hobbing and grinding) are %100 manufactured in Turkey facilities by experienced engineers and blue collar workers.

The manufacturing activities are carried out by total 120 experienced employees.

Interim process quality control and final quality control procedures are carried out during serial production of our gearboxes.

The raw materials are supplied from certified material suppliers and we inspect and control compliance of raw materials before we take them into serial production.

Heat treatment of both gears and shafts are outsourced to certified suppliers.





Cutting edge machines and equipments are used for machining operations of sub-components.

We never compromise on our quality and it is the main factor which enables us to maintain our collaboration with our present customers for long time.






GEARBOXES FOR SOIL TILLAGE MACHINES

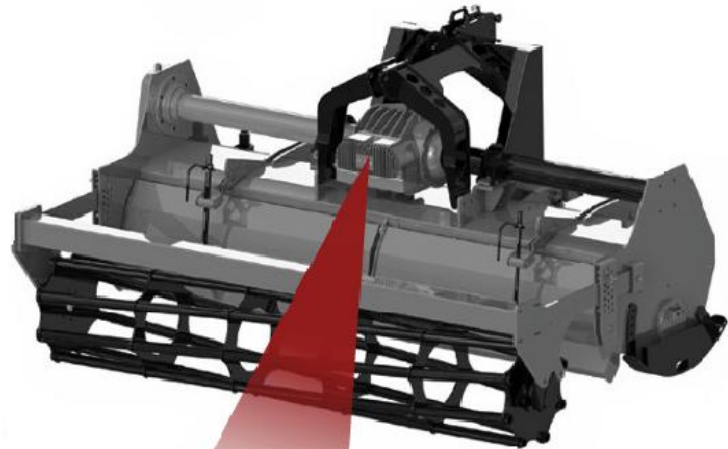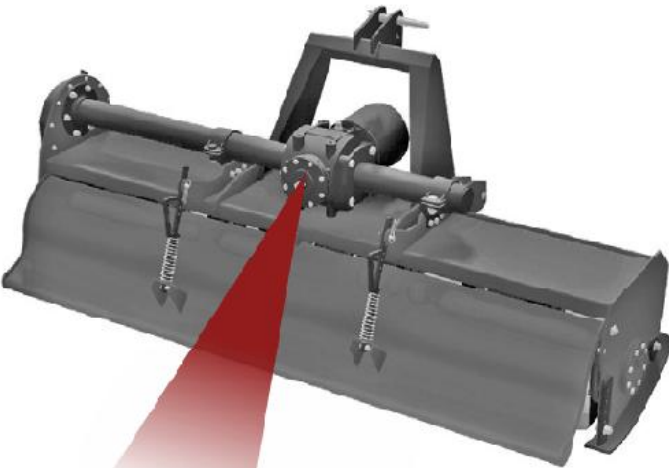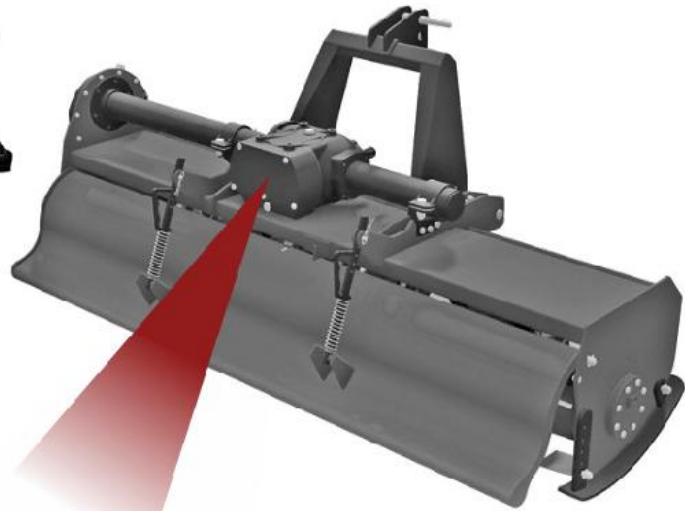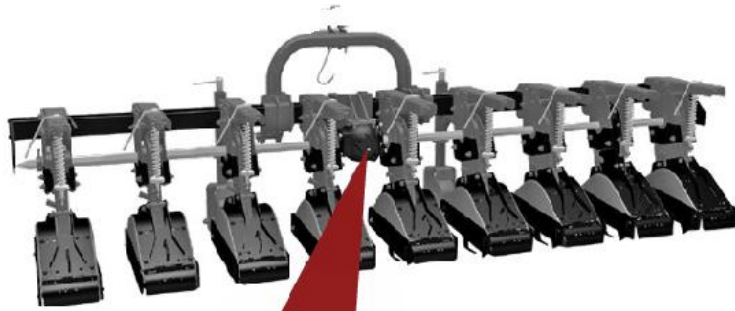





GEARBOXES FOR SOIL TILLAGE MACHINES

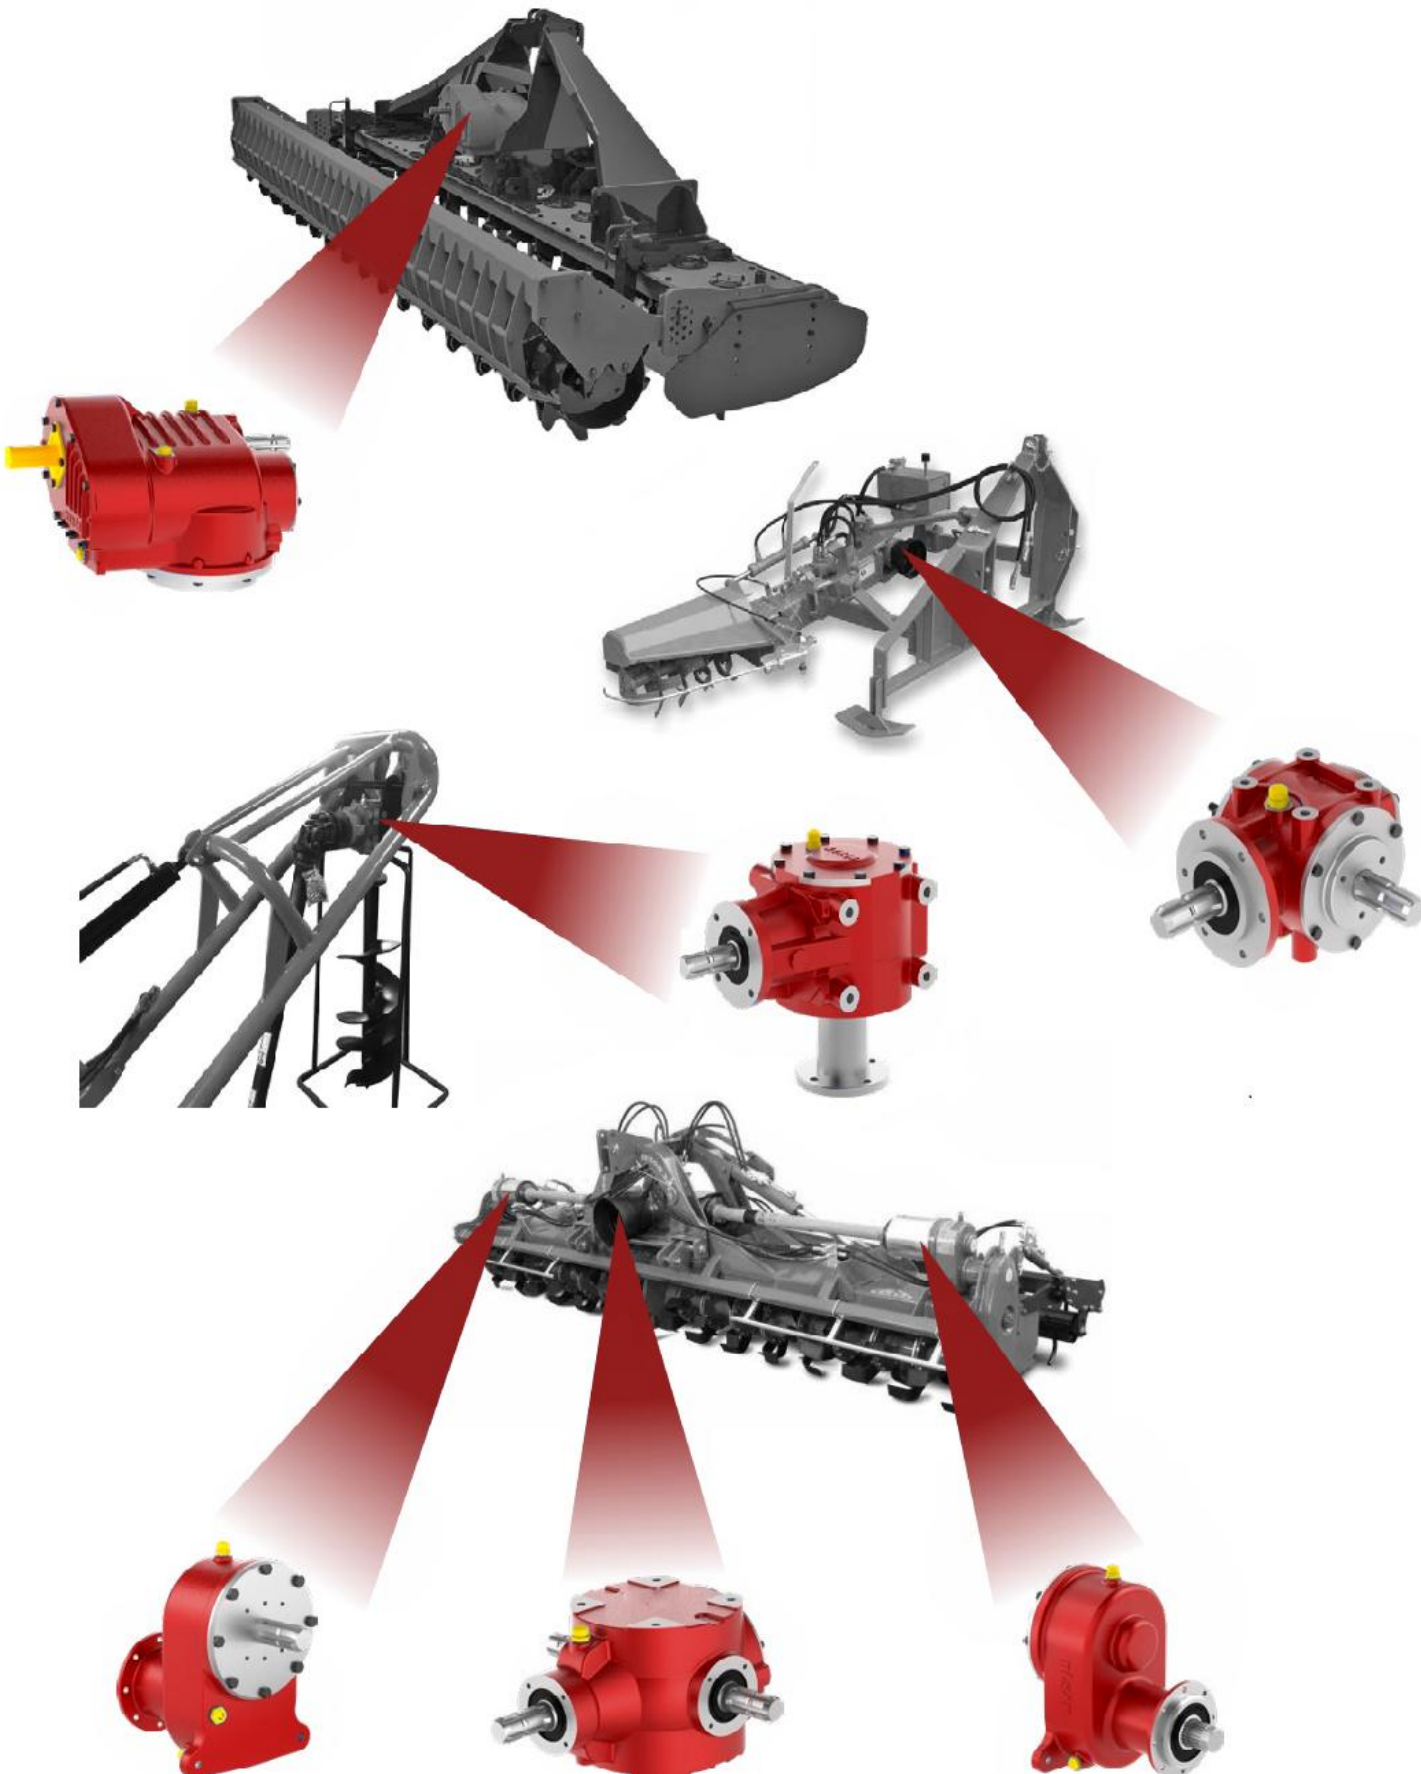


RK001 FERTILIZER HOE MACHINE



ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

i	Çevrim Oranı / Gear Ratio	15 : 1
n ₁	Giriş Devri / Input Speed	540 r.p.m.
n ₂	Çıkış Devri / Output Speed	36 r.p.m.
P ₁	Giriş Gücü / Input Power	15 HP / 11 kW
M ₂	Çıkış Torku / Output Torque	1750 Nm
Yağ	Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90 / SAE 140
V	Yağ Hacmi / Oil Volume	0,10 Lt.
W	Ağırlık / Weight	13 kg
A	Kullanım Alanı / Usage Area	Gübreli Ara Çapa Makinası / Fertilizer Hoe Machine

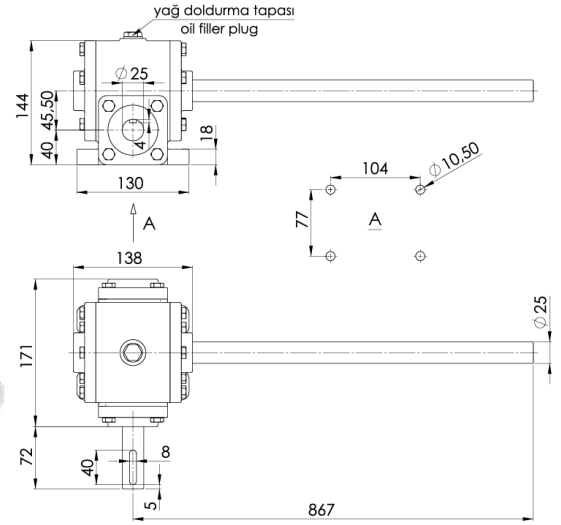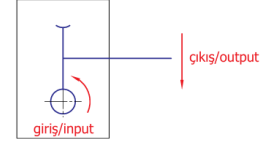
DİŞLİ DÜZENİ / GEAR ARRANGEMENT

RK002 INTER ROW ROTARY CULTIVATOR


ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

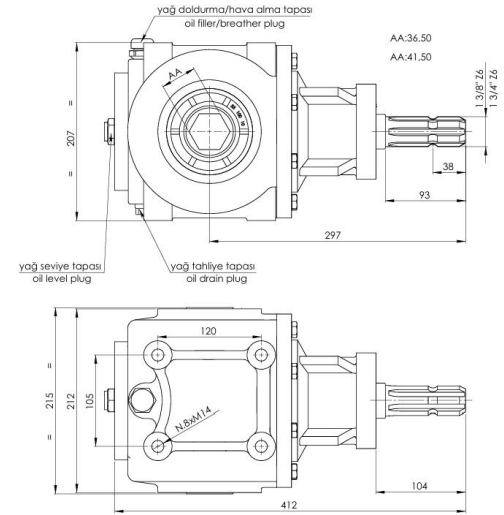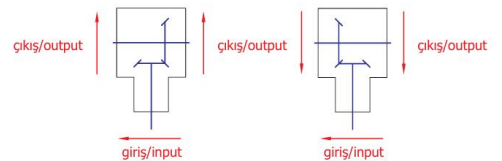i	Çevrim Oranı / Gear Ratio	1,61 : 1
n ₁	Giriş Devri / Input Speed	540 r.p.m.
n ₂	Çıkış Devri / Output Speed	334 r.p.m.
P ₁	Giriş Gücü / Input Power	55 HP / 41 kW
M ₂	Çıkış Torku / Output Torque	1137 Nm
Yağ	Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90 / SAE 140
V	Yağ Hacmi / Oil Volume	1,50 Lt.
W	Ağırlık / Weight	31 kg
A	Kullanım Alanı / Usage Area	Sıra Arası Çapa Makinası / Inter Row Rotary Cultivator


DİŞLİ DÜZENİ / GEAR ARRANGEMENT





RK003 ROTARY TILLER

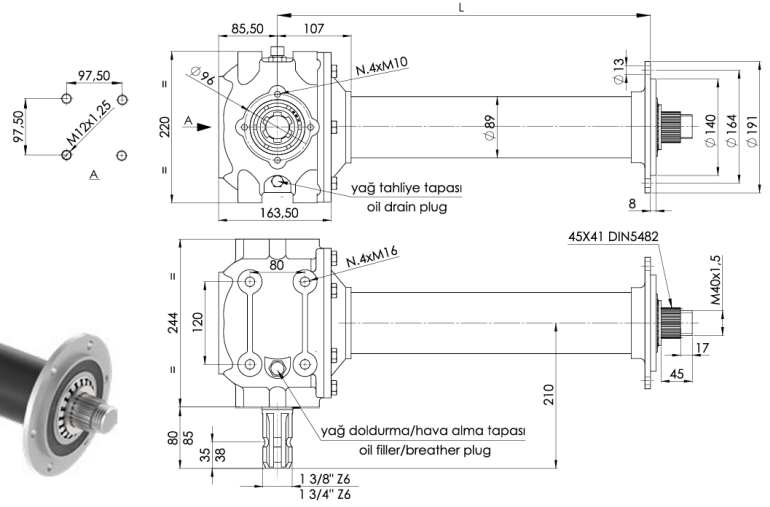

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

i	Çevrim Oranı / Gear Ratio	1,69 : 1
n ₁	Giriş Devri / Input Speed	540 r.p.m.
n ₂	Çıkış Devri / Output Speed	319 r.p.m.
P ₁	Giriş Gücü / Input Power	40 HP / 30 kW
M ₂	Çıkış Torku / Output Torque	865 Nm
Yağ	Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90 / SAE 140
V	Yağ Hacmi / Oil Volume	1,50 Lt.
A	Kullanım Alanı / Usage Area	Rotavator / Rotary Tiller
L	İsteğinize göre üretilebilir / Produccible according to the your request	


Dişli Düzeni GEAR ARRANGEMENT



Sabit Rotavator / Fixed Rotary Tiller	
Çalışma Genişliği Working Width	L
155 cm	790 mm
180 cm	915 mm
210 cm	1040 mm
240 cm	1165 mm

Hidrolik Kaydırmalı Rotavator Hydraulic Side Shifting Rotary Tiller	
Çalışma Genişliği Working Width	L
155 cm	683 mm
180 cm	683 mm
210 cm	808 mm
240 cm	808 mm


RK004 ROTARY TILLER

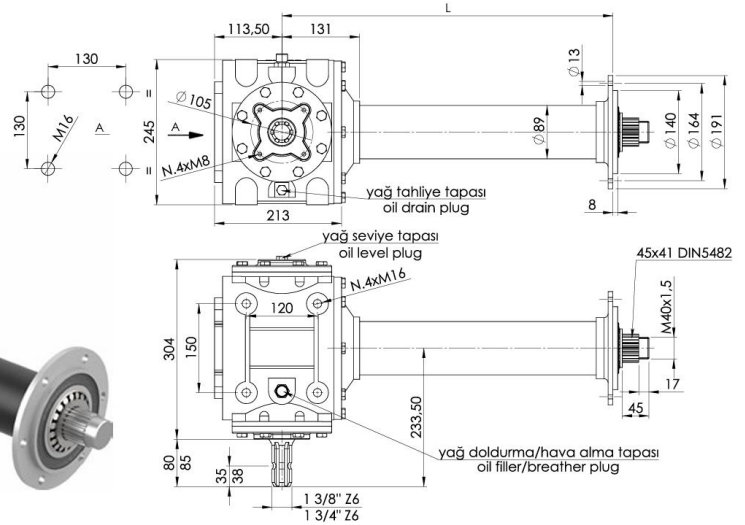

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

i	Çevrim Oranı / Gear Ratio	1,93 : 1
n ₁	Giriş Devri / Input Speed	540 r.p.m.
n ₂	Çıkış Devri / Output Speed	279 r.p.m.
P ₁	Giriş Gücü / Input Power	65 HP / 48 kW
M ₂	Çıkış Torku / Output Torque	1610 Nm
Yağ	Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90 / SAE 140
V	Yağ Hacmi / Oil Volume	3 Lt.
A	Kullanım Alanı / Usage Area	Rotavator / Rotary Tiller
L	İsteğinize göre üretilebilir / Produccible according to the your request	

Dişli Düzeni GEAR ARRANGEMENT




Sabit Rotavator / Fixed Rotary Tiller	
Çalışma Genişliği Working Width	L
155 cm	790 mm
180 cm	915 mm
210 cm	1040 mm
240 cm	1165 mm

Hidrolik Kaydırmalı Rotavator Hydraulic Side Shifting Rotary Tiller	
Çalışma Genişliği Working Width	L
155 cm	683 mm
180 cm	683 mm
210 cm	808 mm
240 cm	808 mm




RK005 ROTARY TILLER

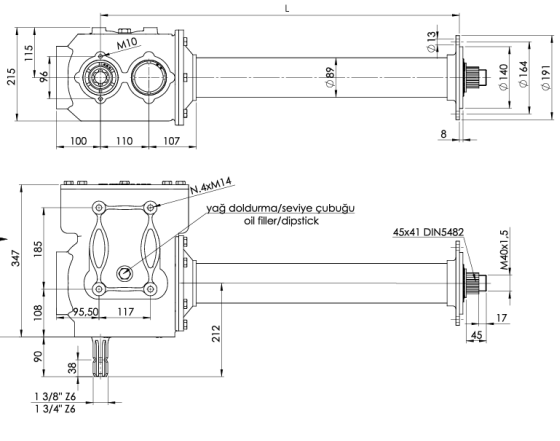

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

Vites / Gearshift	1. Vites First Gear	2. Vites Second Gear	3. Vites Third Gear	4. Vites Fourth Gear
Dişli Düzeni / Gear Arrangement	19-16	18-17	17-18	16-19
i Çevrim Oranı / Gear Ratio	2 : 1	1,79 : 1	1,59 : 1	1,42 : 1
n ₁ Giriş Devri / Input Speed	540 r.p.m.			
n ₂ Çıkış Devri / Output Speed	269 r.p.m.	301 r.p.m.	338 r.p.m.	379 r.p.m.
P ₁ Giriş Gücü / Input Power	65 HP / 48 kW			
M ₂ Çıkış Torku / Output Torque	1637 Nm	1463 Nm	1303 Nm	1162 Nm
Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90 / SAE 140			
V Yağ Hacmi / Oil Volume	3,50 Lt.			
A Kullanım Alanı / Usage Area	Rotavator / Rotary Tiller			
L İsteğinize göre üretilebilir / Producibile according to the your request				

DIŞLI DÜZENİ GEAR ARRANGEMENT




giriş/input

çıkış/output

Sabit Rotavator / Fixed Rotary Tiller	
Çalışma Genişliği Working Width	L
180 cm	790 mm
210 cm	915 mm
240 cm	1040 mm

Hidrolik Kaydırmalı Rotavator Hydraulic Side Shifting Rotary Tiller	
Çalışma Genişliği Working Width	L
180 cm	683 mm
210 cm	808 mm
240 cm	808 mm


RK006 ROTARY TILLER

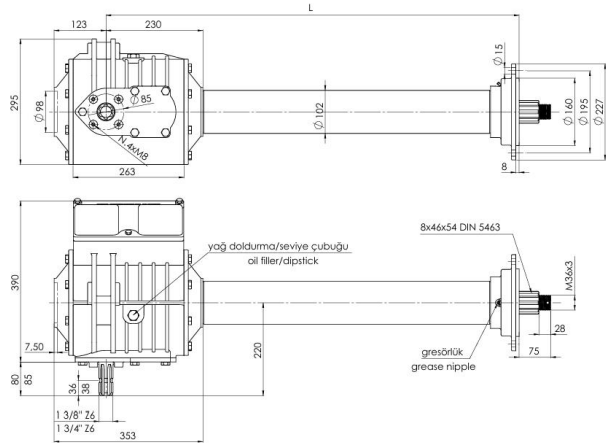

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

Vites / Gearshift	1. Vites First Gear	2. Vites Second Gear	3. Vites Third Gear	4. Vites Fourth Gear
Dişli Düzeni / Gear Arrangement	23-18	21-19	19-21	18-23
i Çevrim Oranı / Gear Ratio	2,64 : 1	2,28 : 1	1,87 : 1	1,62 : 1
n ₁ Giriş Devri / Input Speed	540 r.p.m.			
n ₂ Çıkış Devri / Output Speed	204 r.p.m.	236 r.p.m.	288 r.p.m.	333 r.p.m.
P ₁ Giriş Gücü / Input Power	70 HP / 52 kW			
M ₂ Çıkış Torku / Output Torque	2323 Nm	2008 Nm	1645 Nm	1423 Nm
Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90 / SAE 140			
V Yağ Hacmi / Oil Volume	5 Lt.			
A Kullanım Alanı / Usage Area	Rotavator / Rotary Tiller			
L İsteğinize göre üretilebilir / Producibile according to the your request				



DIŞLI DÜZENİ GEAR ARRANGEMENT





giriş/input

çıkış/output


Rotavator / Rotary Tiller	
Çalışma Genişliği Working Width	L
210 cm	1050 mm
235 cm	1175 mm

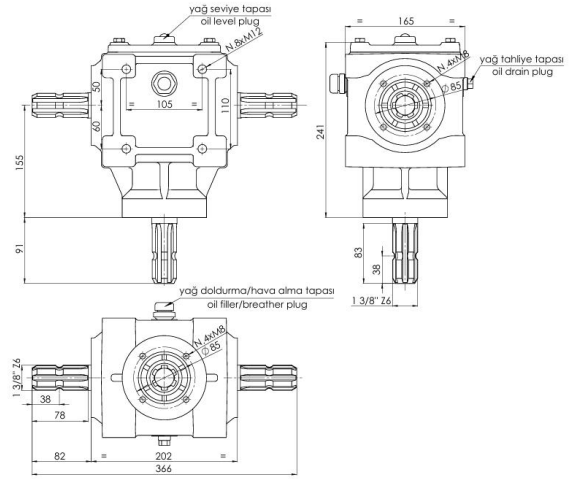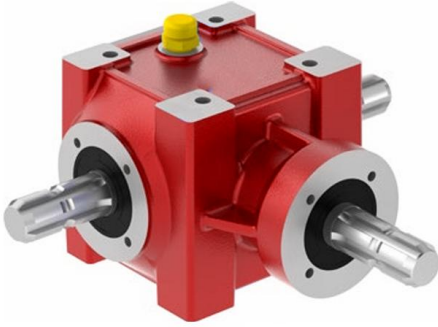
RK009 MINI ROTARY TILLER

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

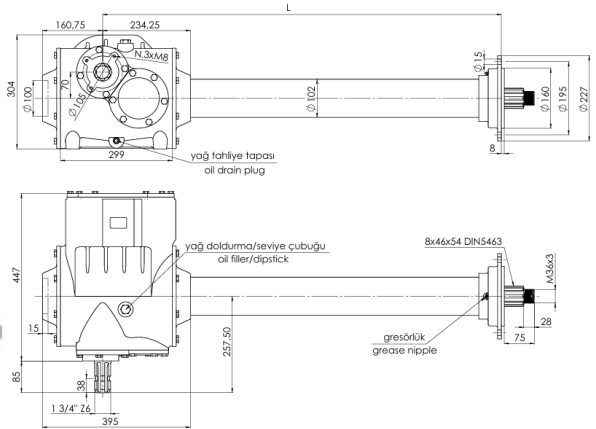
i	Çevrim Oranı / Gear Ratio	1 : 1
n ₁	Giriş Devri / Input Speed	540 r.p.m.
n ₂	Çıkış Devri / Output Speed	540 r.p.m.
P ₁	Giriş Gücü / Input Power	55 HP / 41 kW
M ₂	Çıkış Torku / Output Torque	703 Nm
☞	Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90 / SAE 140
V	Yağ Hacmi / Oil Volume	1,25 Lt.
W	Ağırlık / Weight	22,50 kg
A	Kullanım Alanı / Usage Area	Mini Rotovator / Mini Rotary Tiller

DIŞLI DÜZENİ / GEAR ARRANGEMENT

RK010 ROTARY TILLER

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS



	Vites / Gearshift	1. Vites First Gear	2. Vites Second Gear	3. Vites Third Gear	4. Vites Fourth Gear
	Dişli Düzeni / Gear Arrangement	21-17	20-19	19-20	17-21
i	Çevrim Oranı / Gear Ratio	2,66 : 1	2,26 : 1	2,04 : 1	1,74 : 1
n ₁	Giriş Devri / Input Speed	540 r.p.m.			
n ₂	Çıkış Devri / Output Speed	203 r.p.m.	238 r.p.m.	264 r.p.m.	310 r.p.m.
P ₁	Giriş Gücü / Input Power	130 HP / 97 kW			
M ₂	Çıkış Torku / Output Torque	4338 Nm	3700 Nm	3335 Nm	2840 Nm
☞	Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90 / SAE 140			
V	Yağ Hacmi / Oil Volume	7 Lt.			
A	Kullanım Alanı / Usage Area	Rotovator / Rotary Tiller			
L	İsteğinize göre üretilebilir / Producible according to the your request				

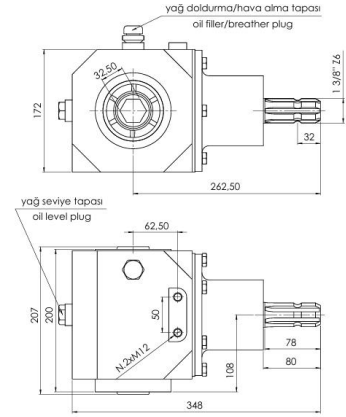**DIŞLI DÜZENİ
GEAR ARRANGEMENT**



Rotovator / Rotary Tiller	
Çalışma Genişliği Working Width	L
350 cm	1750 mm
400 cm	2000 mm


RK011 ROTARY TILLER

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

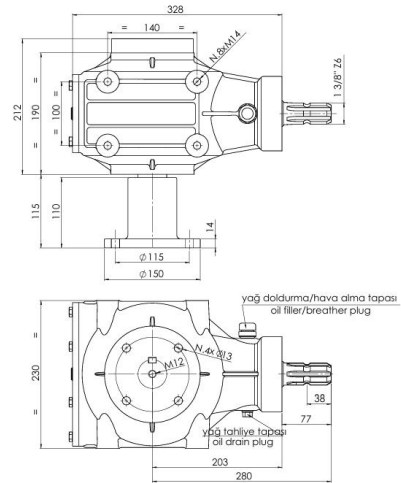i	Çevrim Oranı / Gear Ratio	1,72 : 1
n ₁	Giriş Devri / Input Speed	540 r.p.m.
n ₂	Çıkış Devri / Output Speed	312 r.p.m.
P ₁	Giriş Gücü / Input Power	40 HP / 30 kW
M ₂	Çıkış Torku / Output Torque	885 Nm
Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90 / SAE 140	
V	Yağ Hacmi / Oil Volume	1,50 Lt.
W	Ağırlık / Weight	22 kg
A	Kullanım Alanı / Usage Area	Rotovator / Rotary Tiller

Dişli Düzeni / GEAR ARRANGEMENT

RK012 POST HOLE DIGGER

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS



i	Çevrim Oranı / Gear Ratio	3 : 1
n ₁	Giriş Devri / Input Speed	540 r.p.m.
n ₂	Çıkış Devri / Output Speed	180 r.p.m.
P ₁	Giriş Gücü / Input Power	50 HP / 37 kW
M ₂	Çıkış Torku / Output Torque	1920 Nm
Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90 / SAE 140	
V	Yağ Hacmi / Oil Volume	2,50 Lt.
W	Ağırlık / Weight	35 kg
A	Kullanım Alanı / Usage Area	Toprak Burgusu / Post Hole Digger

Dişli Düzeni / GEAR ARRANGEMENT



RK017 FOLDING ROTARY TILLER



ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

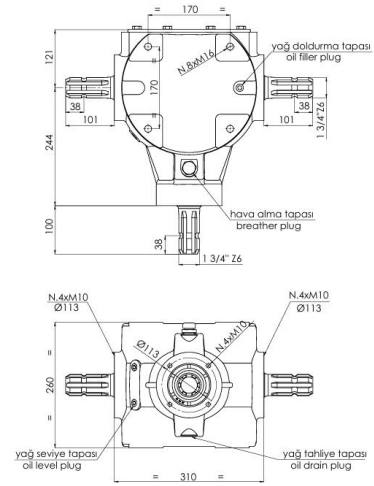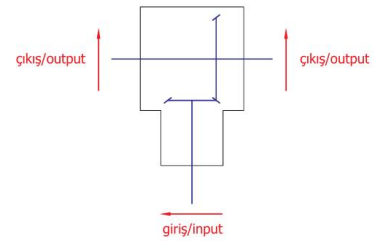Ürün Kodu / Product code	A	B	C
i Çevrim Oranı / Gear Ratio	1,93 : 1	1,53 : 1	1 : 1,35
n ₁ Giriş Devri / Input Speed	1000 r.p.m.		
n ₂ Çıkış Devri / Output Speed	517 r.p.m.	654 r.p.m.	1353 r.p.m.
P ₁ Giriş Gücü / Input Power	165 HP / 124 kW	200 HP / 149 kW	260 HP / 200 kW
M ₂ Çıkış Torkü / Output Torque	2222 Nm	2110 Nm	1369 Nm
Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90 / SAE 140		
V Yağ Hacmi / Oil Volume	4 Lt.		
W Ağırlık / Weight	58 kg		
A Kullanım Alanı / Usage Area	Katlanır Rotovator / Folding Rotary Tiller		


DİŞLİ DÜZENİ / GEAR ARRANGEMENT

RK018 FOLDING ROTARY TILLER

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

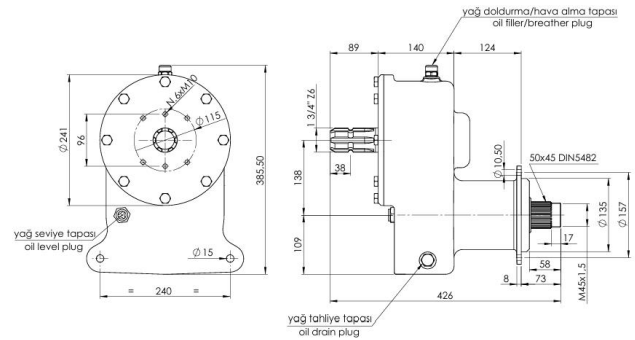i Çevrim Oranı / Gear Ratio	1 : 1,41
n ₁ Giriş Devri / Input Speed	654 r.p.m.
n ₂ Çıkış Devri / Output Speed	923 r.p.m.
P ₁ Giriş Gücü / Input Power	200 HP / 149 kW
M ₂ Çıkış Torkü / Output Torque	1495 Nm
Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90 / SAE 140
V Yağ Hacmi / Oil Volume	2 Lt.
W Ağırlık / Weight	42,50 kg
A Kullanım Alanı / Usage Area	Katlanır Rotovator / Folding Rotary Tiller


DİŞLİ DÜZENİ / GEAR ARRANGEMENT


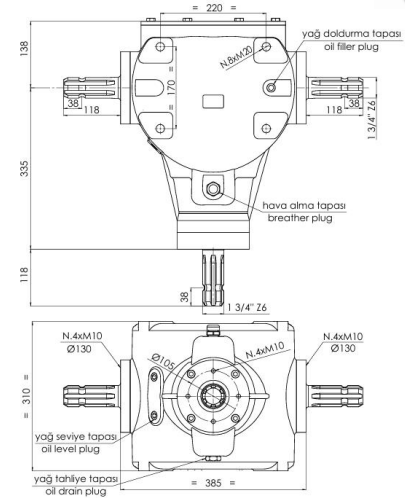


RK021 FOLDING POWER HARROW




ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

Ürün Kodu / Product code	A	B
i Çevrim Oranı / Gear Ratio	1,53 : 1	1 : 1
n ₁ Giriş Devri / Input Speed	1000 r.p.m.	
n ₂ Çıkış Devri / Output Speed	654 r.p.m.	1000 r.p.m.
P ₁ Giriş Gücü / Input Power	285 HP / 213 kW	355 HP / 265 kW
M ₂ Çıkış Torku / Output Torque	3017 Nm	2455 Nm
Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90 / SAE 140	
V Yağ Hacmi / Oil Volume	7 Lt.	
W Ağırlık / Weight	100 kg	
A Kullanım Alanı / Usage Area	Katlanır Dik Rotovator / Folding Power Harrow	



Dişli Düzeni / GEAR ARRANGEMENT




RK022 FOLDING POWER HARROW





ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

Vites / Gearshift	1. Vites First Gear	2. Vites Second Gear
Dişli Düzeni / Gear Arrangement	32-24	24-32
i Çevrim Oranı / Gear Ratio	2,76 : 1	1,55 : 1
n ₁ Giriş Devri / Input Speed	654 r.p.m.	
n ₂ Çıkış Devri / Output Speed	237 r.p.m.	422 r.p.m.
P ₁ Giriş Gücü / Input Power	285 HP / 213 kW	
M ₂ Çıkış Torku / Output Torque	8162 Nm	4584 Nm
Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90 / SAE 140	
V Yağ Hacmi / Oil Volume	4 Lt.	
W Ağırlık / Weight	92 kg	
A Kullanım Alanı / Usage Area	Katlanır Dik Rotovator / Folding Power Harrow	

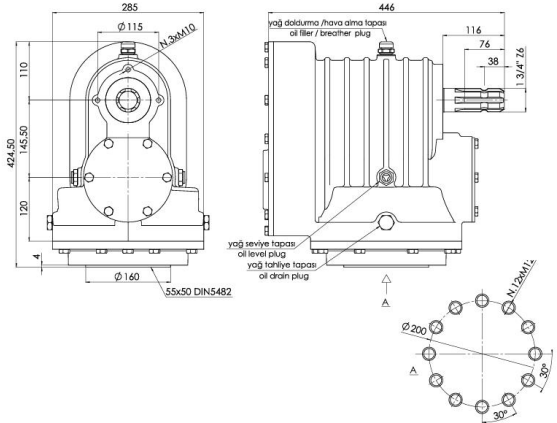


Dişli Düzeni / GEAR ARRANGEMENT



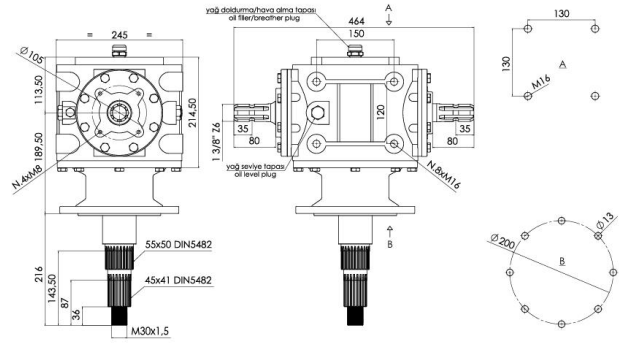

RK023 POWER HARROW

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

i	Çevrim Oranı / Gear Ratio	1,93 : 1
n ₁	Giriş Devri / Input Speed	540 r.p.m.
n ₂	Çıkış Devri / Output Speed	279 r.p.m.
P ₁	Giriş Gücü / Input Power	65 HP / 48 kW
M ₂	Çıkış Torku / Output Torque	1610 Nm
Yağ	Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90 / SAE 140
V	Yağ Hacmi / Oil Volume	3 Lt.
W	Ağırlık / Weight	55 kg
A	Kullanım Alanı / Usage Area	Dik Rotovatör / Power Harrow

DİŞLİ DÜZENİ / GEAR ARRANGEMENT


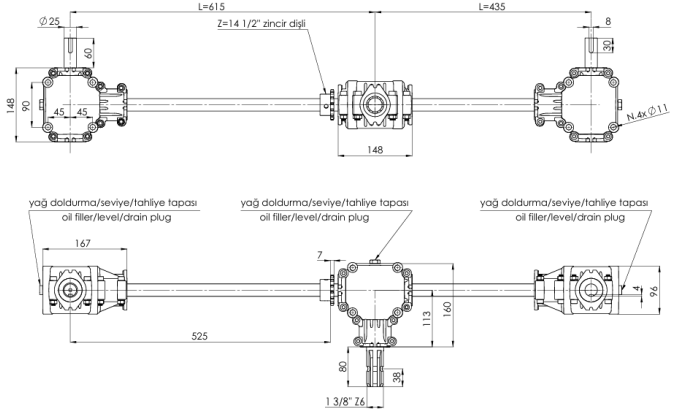


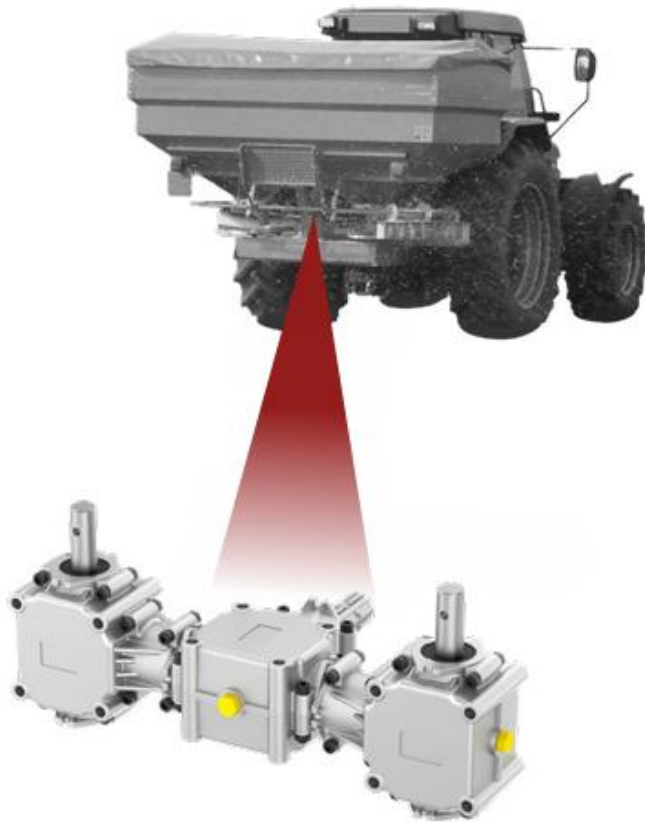GEARBOX FOR FERTILIZER SPREADER






RK100 FERTİLİZİYER SPREADER





ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

Ürün Kodu / Product code	A	B	C
i Çevrim Oranı / Gear Ratio	1 : 1	1 : 1,25	1 : 1,33
n ₁ Giriş Devri / Input Speed	540 r.p.m.		
n ₂ Çıkış Devri / Output Speed	540 r.p.m.	675 r.p.m.	720 r.p.m.
P ₁ Giriş Gücü / Input Power	15 HP / 11 kW		
M ₂ Çıkış Torku / Output Torque	189 Nm	151 Nm	142 Nm
Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90 / SAE 140		
V Yağ Hacmi / Oil Volume	0,90 Lt.		
A Kullanım Alanı / Usage Area	Gübre Serpme Makinası / Fertilizer Spreader		
L İsteğinize göre üretilebilir / Produçible according to the your request			

DİŞLİ DÜZENİ / GEAR ARRANGEMENT




RK101 FERTİLİZİYER SPREADER

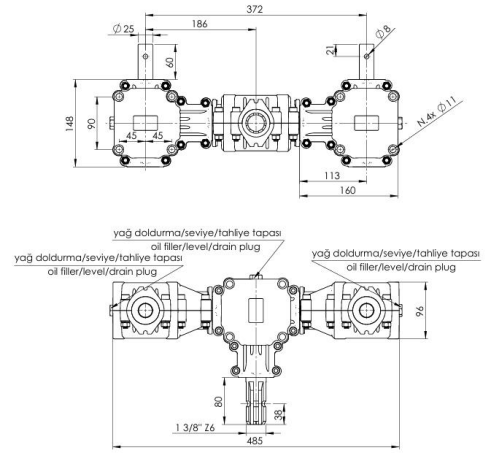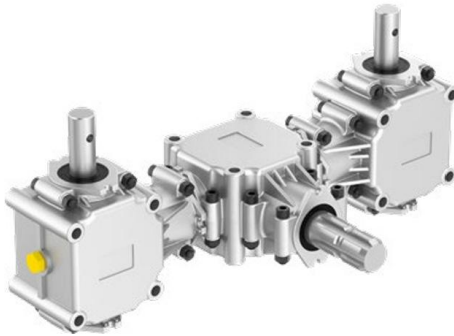

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

Ürün Kodu / Product code	A	B	C
i Çevrim Oranı / Gear Ratio	1 : 1	1 : 1,25	1 : 1,33
n ₁ Giriş Devri / Input Speed	540 r.p.m.		
n ₂ Çıkış Devri / Output Speed	540 r.p.m.	675 r.p.m.	720 r.p.m.
P ₁ Giriş Gücü / Input Power	15 HP / 11 kW		
M ₂ Çıkış Torku / Output Torque	189 Nm	151 Nm	142 Nm
Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90 / SAE 140		
V Yağ Hacmi / Oil Volume	0,90 Lt.		
W Ağırlık / Weight	12 kg		
A Kullanım Alanı / Usage Area	Gübre Serpme Makinası / Fertilizer Spreader		

DİŞLİ DÜZENİ / GEAR ARRANGEMENT







RK102 FERTILİZIER SPREADER




ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

Ürün Kodu / Product code	A	B	C
i Çevrim Oranı / Gear Ratio	1 : 1	1 : 1,25	1 : 1,33
n ₁ Giriş Devri / Input Speed	540 r.p.m.		
n ₂ Çıkış Devri / Output Speed	540 r.p.m.	675 r.p.m.	720 r.p.m.
P ₁ Giriş Gücü / Input Power	15 HP / 11 kW		
M ₂ Çıkış Torku / Output Torque	189 Nm	151 Nm	142 Nm
Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90 / SAE 140		
V Yağ Hacmi / Oil Volume	0,30 Lt.		
W Ağırlık / Weight	5 kg		
A Kullanım Alanı / Usage Area	Gübre Serpme Makinası / Fertilizer Spreader		

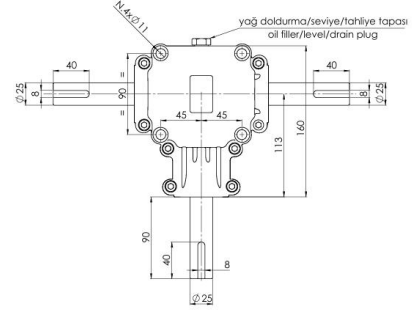

DIŞLI DÜZENİ / GEAR ARRANGEMENT





RK103 FERTILİZIER SPREADER




ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

Ürün Kodu / Product code	A	B	C
i Çevrim Oranı / Gear Ratio	1 : 1	1 : 1,25	1 : 1,33
n ₁ Giriş Devri / Input Speed	540 r.p.m.		
n ₂ Çıkış Devri / Output Speed	540 r.p.m.	675 r.p.m.	720 r.p.m.
P ₁ Giriş Gücü / Input Power	15 HP / 11 kW		
M ₂ Çıkış Torku / Output Torque	189 Nm	151 Nm	142 Nm
Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90 / SAE 140		
V Yağ Hacmi / Oil Volume	0,30 Lt.		
W Ağırlık / Weight	4,50 kg		
A Kullanım Alanı / Usage Area	Gübre Serpme Makinası / Fertilizer Spreader		




DIŞLI DÜZENİ / GEAR ARRANGEMENT






RK104 FERTILIZIER SPREADER

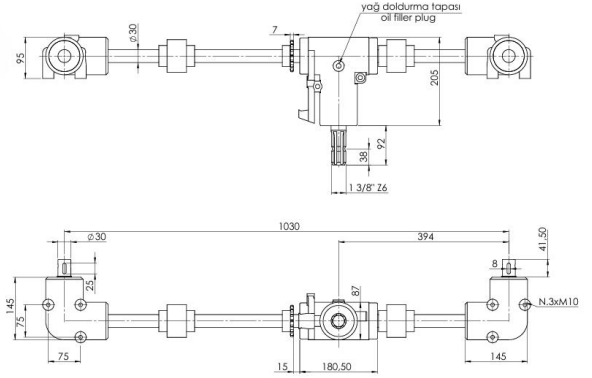



ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

i	Çevrim Oranı / Gear Ratio	1 : 1,33
n ₁	Giriş Devri / Input Speed	540 r.p.m.
n ₂	Çıkış Devri / Output Speed	720 r.p.m.
P ₁	Giriş Gücü / Input Power	25 HP / 19 kW
M ₂	Çıkış Torku / Output Torque	232 Nm
Yağ	Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90 / SAE 140
V	Yağ Hacmi / Oil Volume	1 Lt.
W	Ağırlık / Weight	30 kg
A	Kullanım Alanı / Usage Area	Gübre Serpme Makinası / Fertilizer Spreader

Dişli Düzeni / GEAR ARRANGEMENT




DS105 FERTILIZIER SPREADER



ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

i	Çevrim Oranı / Gear Ratio	1 : 1
n ₁	Giriş Devri / Input Speed	540 r.p.m.
n ₂	Çıkış Devri / Output Speed	540 r.p.m.
P ₁	Giriş Gücü / Input Power	15 HP / 11 kW
M ₂	Çıkış Torku / Output Torque	189 Nm
Yağ	Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90 / SAE 140
V	Yağ Hacmi / Oil Volume	0,30 Lt.
W	Ağırlık / Weight	5 kg
A	Kullanım Alanı / Usage Area	Gübre Serpme Makinası / Fertilizer Spreader

Dişli Düzeni / GEAR ARRANGEMENT






DS106 FERTİLİZİYER SPREADER




ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

i	Çevrim Oranı / Gear Ratio	1 : 1,33
n ₁	Giriş Devri / Input Speed	540 r.p.m.
n ₂	Çıkış Devri / Output Speed	720 r.p.m.
P ₁	Giriş Gücü / Input Power	15 HP / 11 kW
M ₂	Çıkış Torku / Output Torque	142 Nm
Yağ	Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90 / SAE 140
V	Yağ Hacmi / Oil Volume	0,75 Lt.
W	Ağırlık / Weight	27 kg
A	Kullanım Alanı / Usage Area	Gübre Serpme Makinası / Fertilizer Spreader

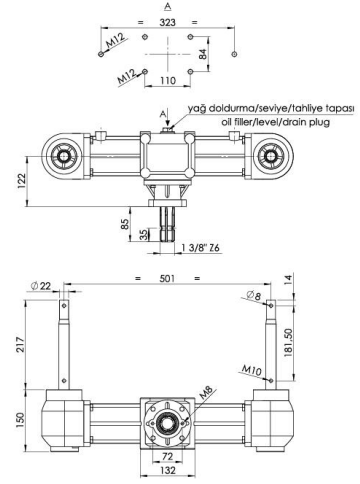

DİŞLİ DÜZENİ / GEAR ARRANGEMENT




RK107 FERTİLİZİYER SPREADER




ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

i	Çevrim Oranı / Gear Ratio	1 : 1,82
n ₁	Giriş Devri / Input Speed	1000 r.p.m.
n ₂	Çıkış Devri / Output Speed	1820 r.p.m.
P ₁	Giriş Gücü / Input Power	24 HP / 18 kW
M ₂	Çıkış Torku / Output Torque	92 Nm
Yağ	Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90 / SAE 140
V	Yağ Hacmi / Oil Volume	2,50 Lt.
W	Ağırlık / Weight	42 kg
A	Kullanım Alanı / Usage Area	Gübre Serpme Makinası / Fertilizer Spreader

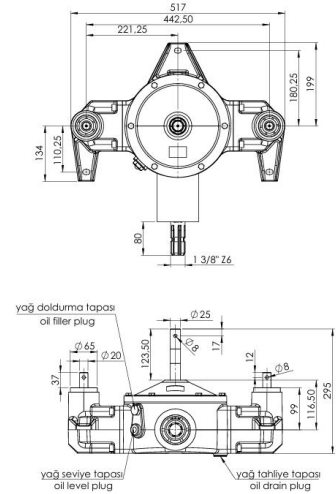


DİŞLİ DÜZENİ / GEAR ARRANGEMENT





GEARBOX FOR MOVERS

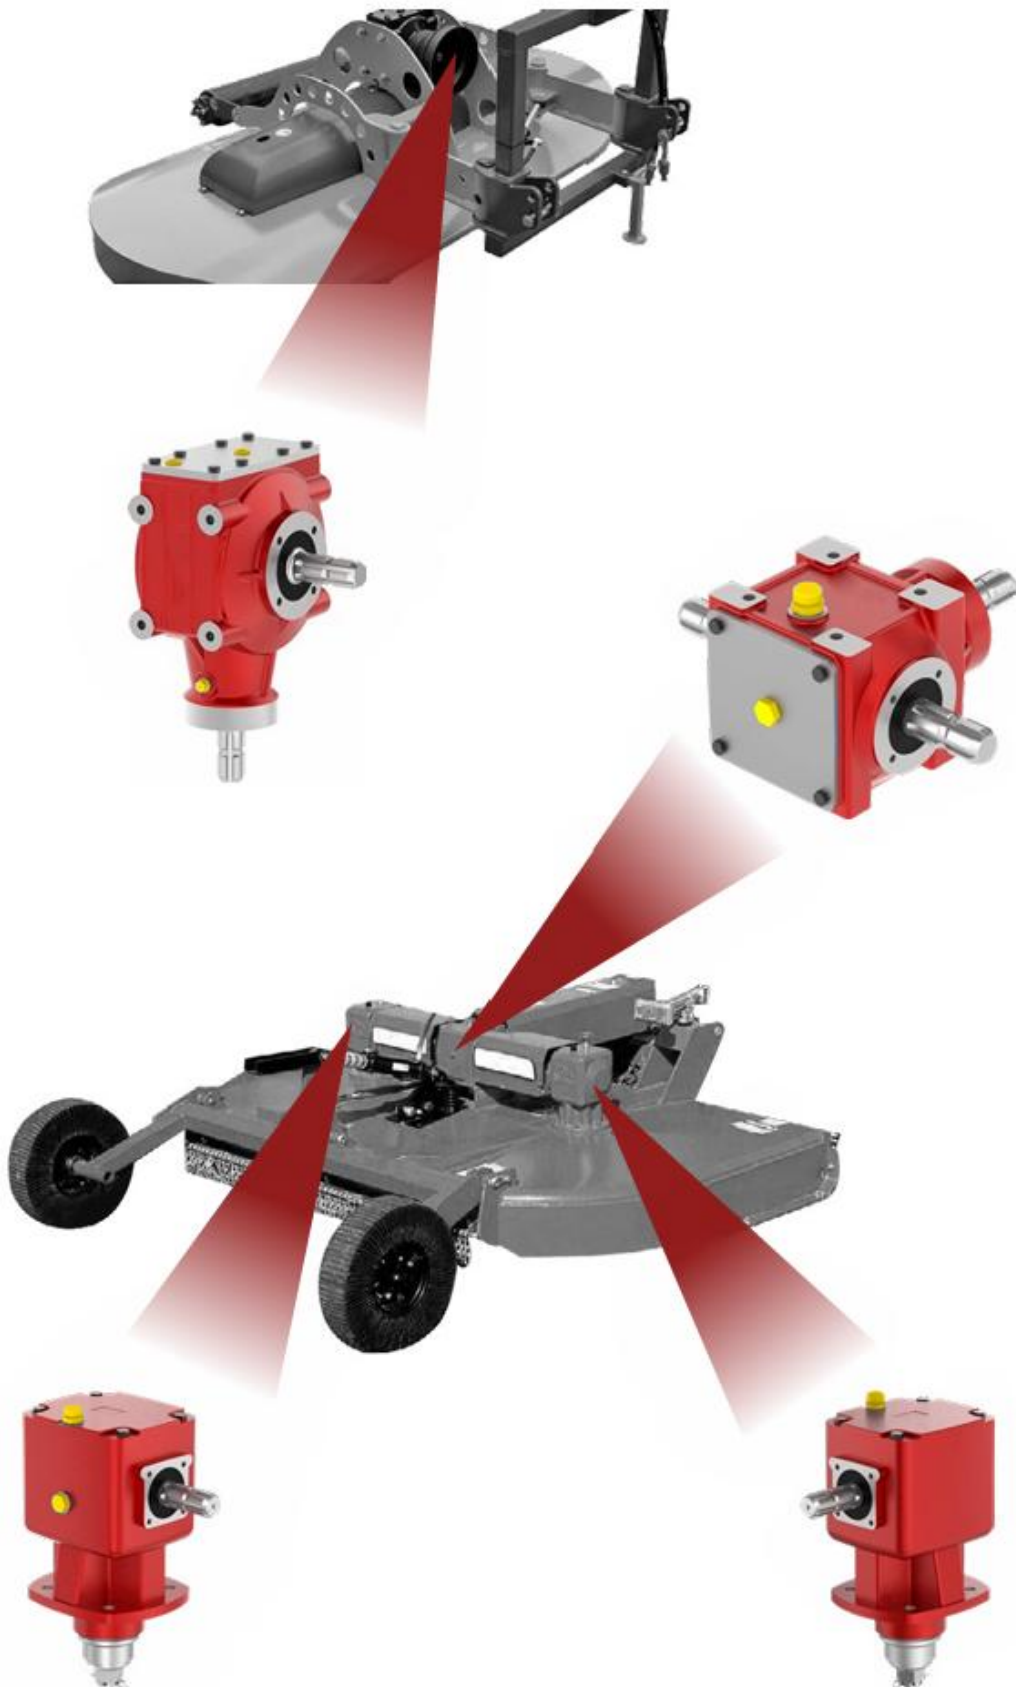





RK205 ROTARY MOWER




ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

i	Çevrim Oranı / Gear Ratio	1 : 3
n ₁	Giriş Devri / Input Speed	540 r.p.m.
n ₂	Çıkış Devri / Output Speed	1620 r.p.m.
P ₁	Giriş Gücü / Input Power	50 HP / 37 kW
M ₂	Çıkış Torku / Output Torque	212 Nm
Yağ	Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90 / SAE 140
V	Yağ Hacmi / Oil Volume	2,50 Lt.
W	Ağırlık / Weight	31,50 kg
A	Kullanım Alanı / Usage Area	Ot Parçalama Makinası / Rotary Mower



DIŞLI DÜZENİ / GEAR ARRANGEMENT





RK206 ROTARY MOWER




ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

i	Çevrim Oranı / Gear Ratio	1 : 1,69
n ₁	Giriş Devri / Input Speed	540 r.p.m.
n ₂	Çıkış Devri / Output Speed	914 r.p.m.
P ₁	Giriş Gücü / Input Power	50 HP / 37 kW
M ₂	Çıkış Torku / Output Torque	375 Nm
Yağ	Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90 / SAE 140
V	Yağ Hacmi / Oil Volume	2,25 Lt.
W	Ağırlık / Weight	28,50 kg
A	Kullanım Alanı / Usage Area	Ot Parçalama Makinası / Rotary Mower

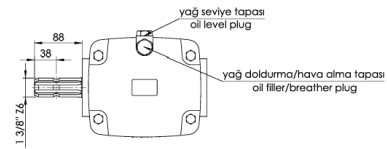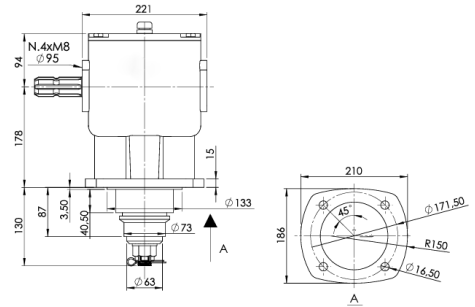


DIŞLI DÜZENİ / GEAR ARRANGEMENT






RK207 LAWN MOWER

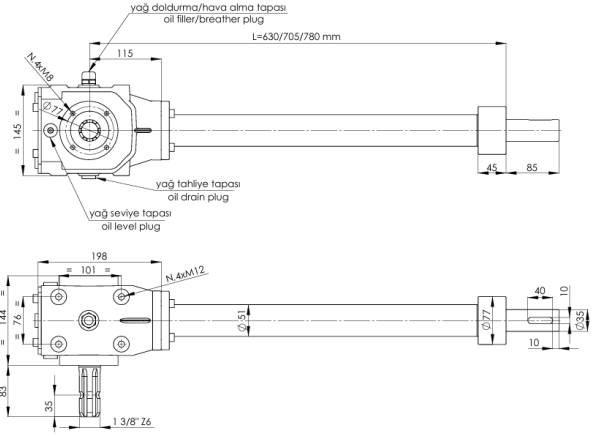

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS




i	Çevrim Oranı / Gear Ratio	1 : 3
n ₁	Giriş Devri / Input Speed	540 r.p.m.
n ₂	Çıkış Devri / Output Speed	1620 r.p.m.
P ₁	Giriş Gücü / Input Power	25 HP / 19 kW
M ₂	Çıkış Torku / Output Torque	107 Nm
☞	Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90 / SAE 140
V	Yağ Hacmi / Oil Volume	1 Lt.
A	Kullanım Alanı / Usage Area	Çim Bıçme Makinası / Lawn Mower
L	İsteğinize göre üretilebilir / Producible according to the your request	

Dişli Düzeni / GEAR ARRANGEMENT







GEARBOX FOR HARVESTING MACHINES

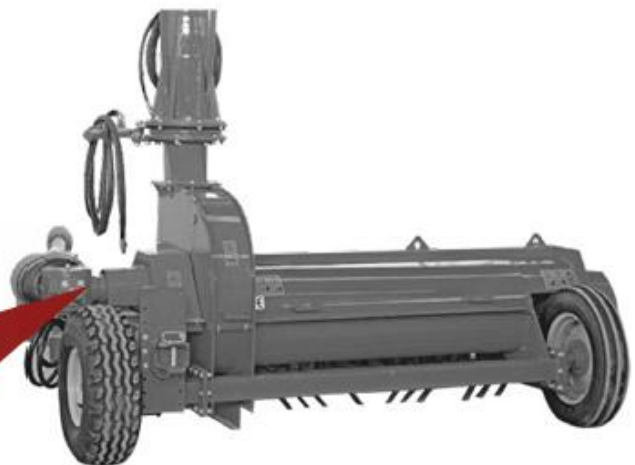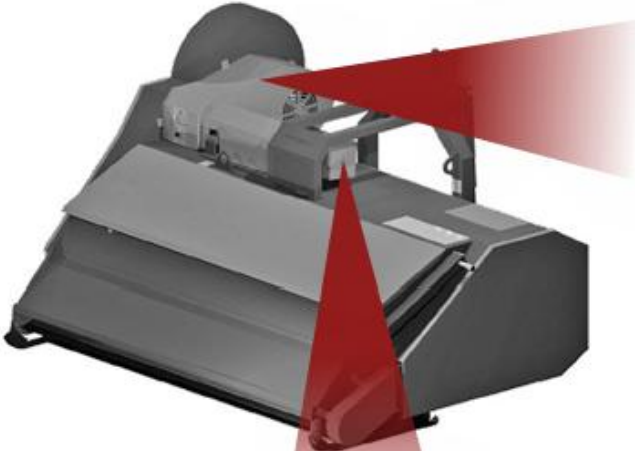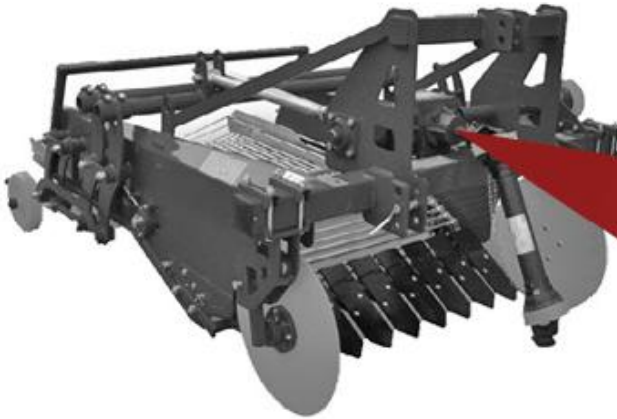




GEARBOX FOR HARVESTING MACHINES

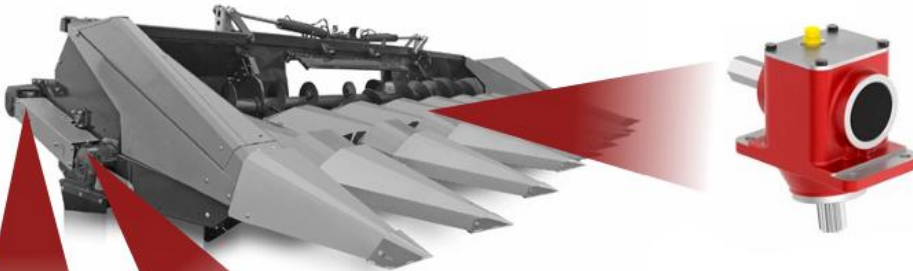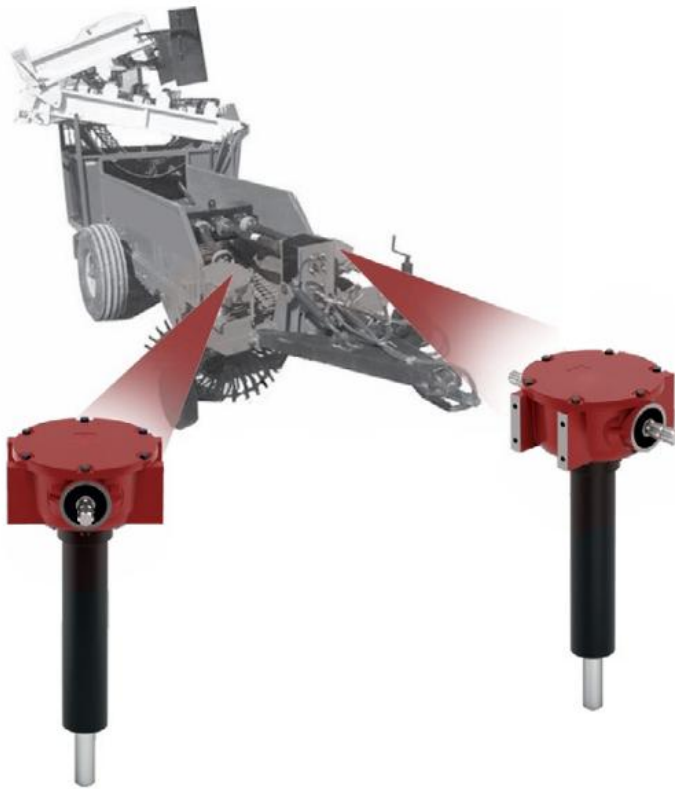




RK300 PATOTO HARVESTING MACHINE

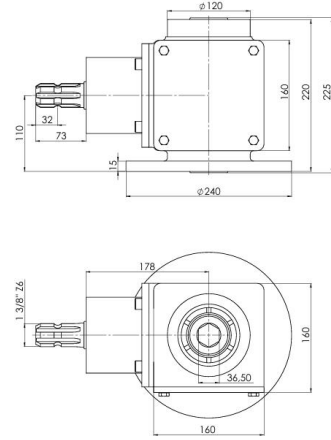



ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

i	Çevrim Oranı / Gear Ratio	3,20 : 1
n ₁	Giriş Devri / Input Speed	540 r.p.m.
n ₂	Çıkış Devri / Output Speed	169 r.p.m.
P ₁	Giriş Gücü / Input Power	35 HP / 26 kW
M ₂	Çıkış Torku / Output Torque	1425 Nm
Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90 / SAE 140	
V	Yağ Hacmi / Oil Volume	1 Lt.
W	Ağırlık / Weight	26 kg
A	Kullanım Alanı / Usage Area	Patates Sökme Makinası / Potato Harvesting Machine

DIŞLI DÜZENİ / GEAR ARRANGEMENT




RK301 PATOTO HARVESTING MACHINE

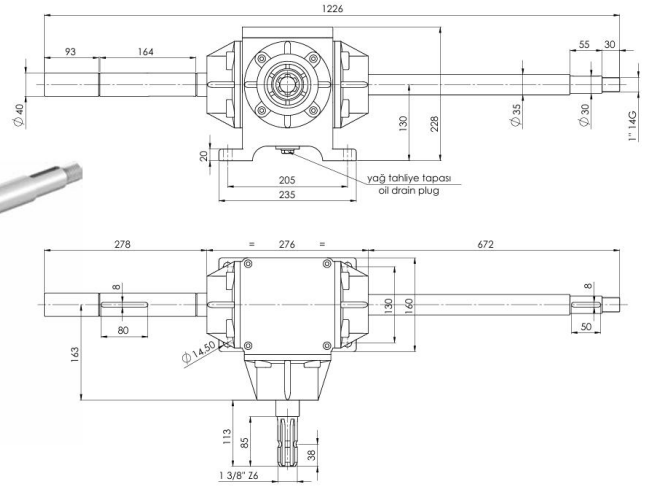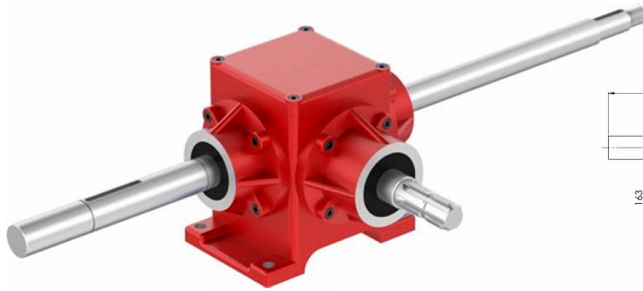

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

i	Çevrim Oranı / Gear Ratio	1 : 1
n ₁	Giriş Devri / Input Speed	540 r.p.m.
n ₂	Çıkış Devri / Output Speed	540 r.p.m.
P ₁	Giriş Gücü / Input Power	50 HP / 37 kW
M ₂	Çıkış Torku / Output Torque	615 Nm
Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90 / SAE 140	
V	Yağ Hacmi / Oil Volume	1,50 Lt.
W	Ağırlık / Weight	42 kg
A	Kullanım Alanı / Usage Area	Patates Sökme Makinası / Potato Harvesting Machine




DIŞLI DÜZENİ / GEAR ARRANGEMENT

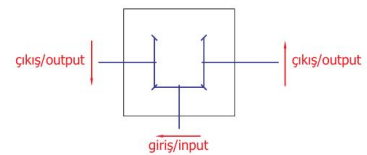


RK302 BEET HARVESTING MACHINE



ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

i	Çevrim Oranı / Gear Ratio	3 : 1
n ₁	Giriş Devri / Input Speed	540 r.p.m.
n ₂	Çıkış Devri / Output Speed	180 r.p.m.
P ₁	Giriş Gücü / Input Power	30 HP / 22 kW
M ₂	Çıkış Torku / Output Torque	1150 Nm
Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90 / SAE 140	
V	Yağ Hacmi / Oil Volume	0,50 Lt.
W	Ağırlık / Weight	16,50 kg
A	Kullanım Alanı / Usage Area	Pancar Sökme Makinası / Beet Harvesting Machine

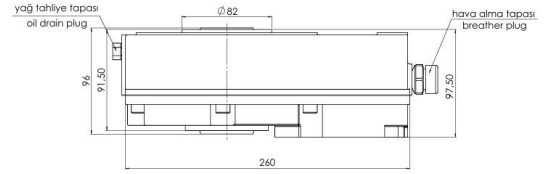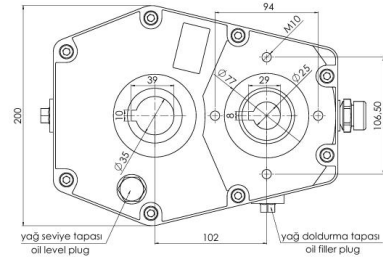
DIŞLI DÜZENİ / GEAR ARRANGEMENT

RK304 GRAIN DRIER

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

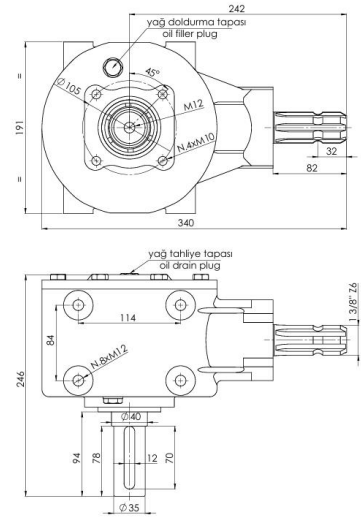

i	Çevrim Oranı / Gear Ratio	5,33 : 1
n ₁	Giriş Devri / Input Speed	540 r.p.m.
n ₂	Çıkış Devri / Output Speed	101 r.p.m.
P ₁	Giriş Gücü / Input Power	13 HP / 10 kW
M ₂	Çıkış Torku / Output Torque	917 Nm
Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90 / SAE 140	
V	Yağ Hacmi / Oil Volume	1 Lt.
W	Ağırlık / Weight	20 kg
A	Kullanım Alanı / Usage Area	Tahıl Kurutma Makinası / Grain Dryer


DIŞLI DÜZENİ / GEAR ARRANGEMENT



RK305 BALE LOADER



ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

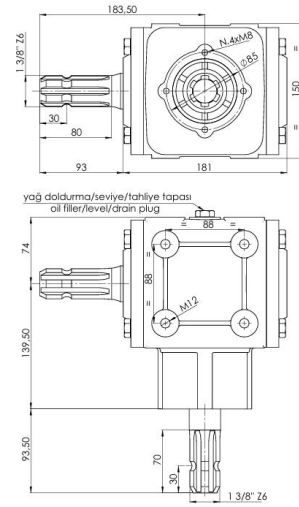

i	Çevrim Oranı / Gear Ratio	3 : 1
n ₁	Giriş Devri / Input Speed	540 r.p.m.
n ₂	Çıkış Devri / Output Speed	180 r.p.m.
P ₁	Giriş Gücü / Input Power	20 HP / 15 kW
M ₂	Çıkış Torku / Output Torque	772 Nm
Yağ	Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90 / SAE 140
V	Yağ Hacmi / Oil Volume	1 Lt.
W	Ağırlık / Weight	19 kg
A	Kullanım Alanı / Usage Area	Balya Yükleme Makinası / Bale Loader


Dişli Düzeni / GEAR ARRANGEMENT

RK306 DOUBLE CHOP FORAGE HARVESTER

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

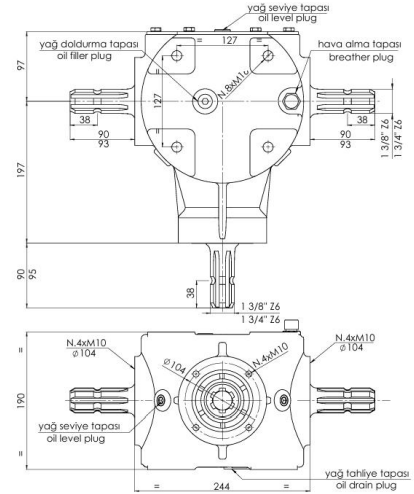Ürün Kodu / Product code	A	B	C
i	1,86 : 1	1,35 : 1	1 : 1
n ₁	540 r.p.m.		
n ₂	291 r.p.m.	400 r.p.m.	540 r.p.m.
P ₁	78 HP / 58 kW	110 HP / 82 kW	120 HP / 89 kW
M ₂	1846 Nm	1900 Nm	1527 Nm
Yağ	SAE 90 / SAE 140		
V	2 Lt.		
W	33 kg		
A	Çift Kırım Silaj Makinası Double Chop Forage Harvester		


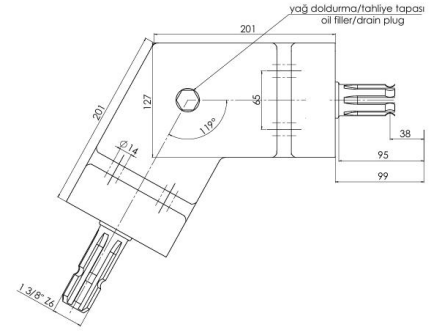
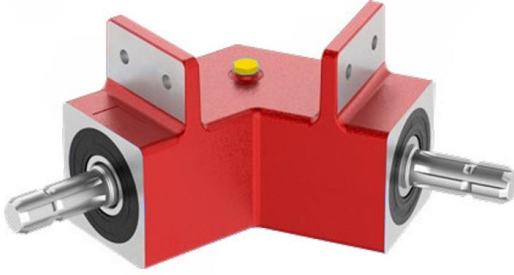

Dişli Düzeni / GEAR ARRANGEMENT



RK307 BALE ZUCCHINI ALIGING MACHINE


ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

i	Çevrim Oranı / Gear Ratio	1 : 1
n ₁	Giriş Devri / Input Speed	540 r.p.m.
n ₂	Çıkış Devri / Output Speed	540 r.p.m.
P ₁	Giriş Gücü / Input Power	40 HP / 30 kW
M ₂	Çıkış Torku / Output Torque	511 Nm
Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90 / SAE 140	
V	Yağ Hacmi / Oil Volume	1 Lt.
W	Ağırlık / Weight	29 kg
A	Kullanım Alanı / Usage Area	Kabak Sıralama Makinası / Zucchini Aliging Machine

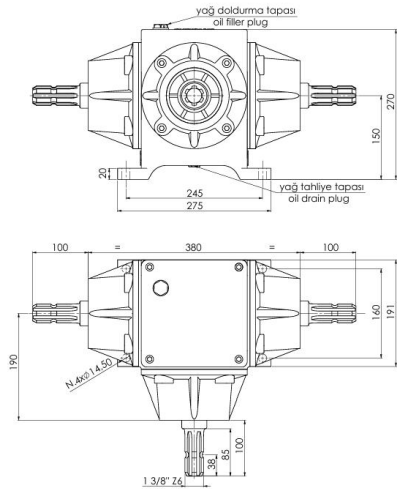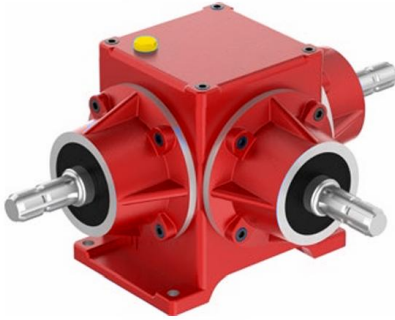
DİŞLİ DÜZENİ / GEAR ARRANGEMENT


RK308 BEET HARVESTING MACHINE


ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS


i	Çevrim Oranı / Gear Ratio	1 : 1
n ₁	Giriş Devri / Input Speed	540 r.p.m.
n ₂	Çıkış Devri / Output Speed	540 r.p.m.
P ₁	Giriş Gücü / Input Power	75 HP / 56 kW
M ₂	Çıkış Torku / Output Torque	930 Nm
Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90 / SAE 140	
V	Yağ Hacmi / Oil Volume	2 Lt.
W	Ağırlık / Weight	62,50 kg
A	Kullanım Alanı / Usage Area	Pancar Sökme Makinası / Beet Harvesting Machine

DİŞLİ DÜZENİ / GEAR ARRANGEMENT




Technical drawing of the oil filler/breather plug (yağ doldurma/hava alma tapası). The drawing shows a side view of the component with the following dimensions and specifications:

- Overall length: $L=333,50\text{mm}$
- Flange outer diameter: $\varnothing 100$
- Flange thickness: 28
- Threaded section length: $116,50$
- Threaded section outer diameter: $\varnothing 85$
- Thread specification: $M36 \times 3$
- Flange outer diameter (top view): $84,50$
- Flange outer diameter (bottom view): $73,50$
- Flange thickness (top view): 330
- Flange thickness (bottom view): 330





The image contains two diagrams of a T-junction. The left diagram shows a vertical pipe with a horizontal pipe attached to its top. Arrows indicate flow entering from the top horizontal pipe and exiting from the bottom vertical pipe. The right diagram shows a similar T-junction, but the horizontal pipe is on the right side. Arrows indicate flow entering from the top horizontal pipe and exiting from the right horizontal pipe. Both diagrams are labeled 'giris/input' at the top and 'cikis/output' at the bottom.

Technical drawing of the front view of a pressure washer lance. The drawing shows a hexagonal body with a central nozzle. Dimensions include a top width of 95.50, a central hole diameter of 125, a top hole diameter of 6xM8, a central hole diameter of 14x2x45, a bottom width of 253, and a total height of 324.50. A breather plug is indicated at the top.






RK311 HAZELNUT HARVESTING MACHINE

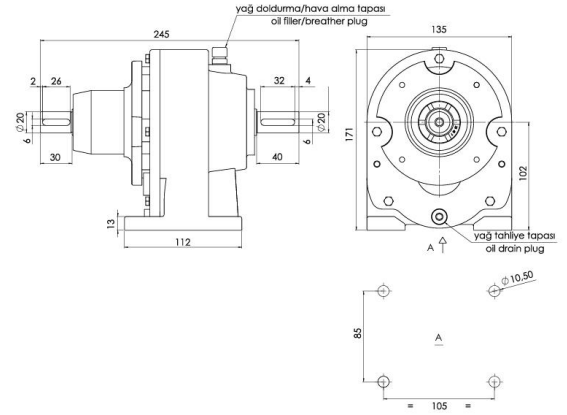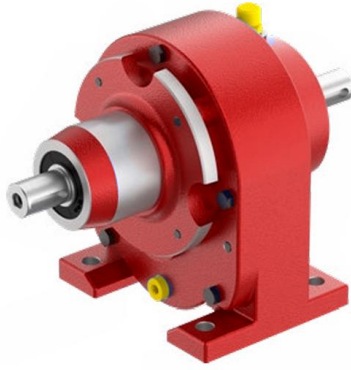




ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

i	Çevrim Oranı / Gear Ratio	19,73 : 1
n ₁	Giriş Devri / Input Speed	540 r.p.m.
n ₂	Çıkış Devri / Output Speed	27 r.p.m.
P ₁	Giriş Gücü / Input Power	10 HP / 7 kW
M ₂	Çıkış Torku / Output Torque	2340 Nm
Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90 / SAE 140	
V	Yağ Hacmi / Oil Volume	0,25 Lt.
W	Ağırlık / Weight	9,50 kg
A	Kullanım Alanı / Usage Area	Fındık Toplama Makinası Hazelnut Harvesting Machine

Dişli Düzeni / GEAR ARRANGEMENT

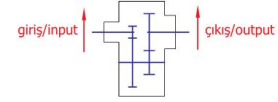


RK312 HAZELNUT HARVESTING MACHINE

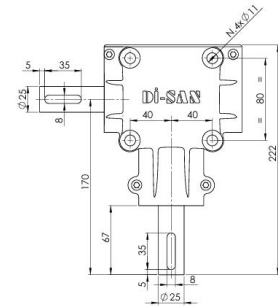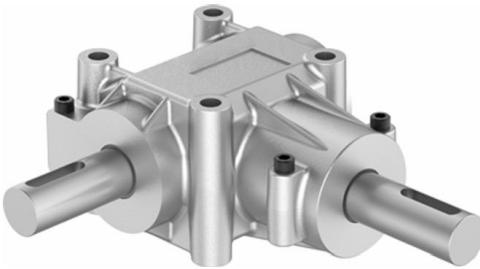

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS


i	Çevrim Oranı / Gear Ratio	1 : 1
n ₁	Giriş Devri / Input Speed	540 r.p.m.
n ₂	Çıkış Devri / Output Speed	540 r.p.m.
P ₁	Giriş Gücü / Input Power	11 HP / 8 kW
M ₂	Çıkış Torku / Output Torque	137 Nm
Yağ Cinsi / Oil Grade	Gres Yağı / Grease Oil	
V	Yağ Hacmi / Oil Volume	0,20 Lt.
W	Ağırlık / Weight	3,50 kg
A	Kullanım Alanı / Usage Area	Fındık Toplama Makinası Hazelnut Harvesting Machine

Dişli Düzeni / GEAR ARRANGEMENT

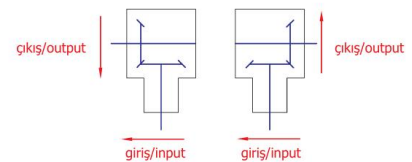




RK313 HAZELNUT HARVESTING MACHINE

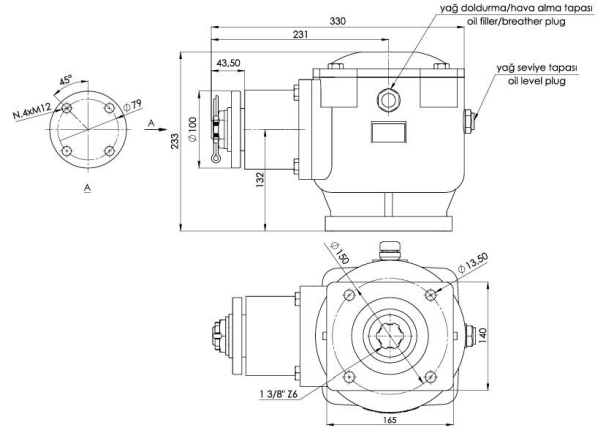


ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

i	Çevrim Oranı / Gear Ratio	1 : 1,85
n ₁	Giriş Devri / Input Speed	540 r.p.m.
n ₂	Çıkış Devri / Output Speed	997 r.p.m.
P ₁	Giriş Gücü / Input Power	60 HP / 45 kW
M ₂	Çıkış Torku / Output Torque	416 Nm
Yağ	Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90 / SAE 140
V	Yağ Hacmi / Oil Volume	1,25 Lt.
W	Ağırlık / Weight	29,50 kg
A	Kullanım Alanı / Usage Area	Fındık Toplama Makinası Hazelnut Harvesting Machine

DİŞLİ DÜZENİ / GEAR ARRANGEMENT




RK314 TREE SHAKER MACHINE

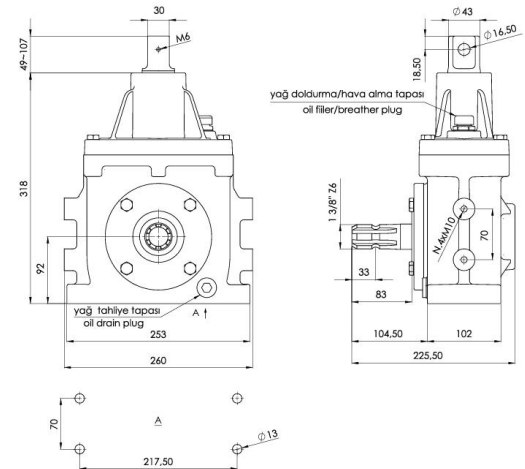

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS


i	Çevrim Oranı / Gear Ratio	1 : 1
n ₁	Giriş Devri / Input Speed	540 r.p.m.
P ₁	Giriş Gücü / Input Power	40 HP / 30 kW
Yağ	Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90 / SAE 140
V	Yağ Hacmi / Oil Volume	1,50 Lt.
W	Ağırlık / Weight	26 kg
A	Kullanım Alanı / Usage Area	Ağaç Silkeleme Makinası / Tree Shaker Machine

PISTON DÜZENİ / PISTON ARRANGEMENT






RK320 CORN HEADER

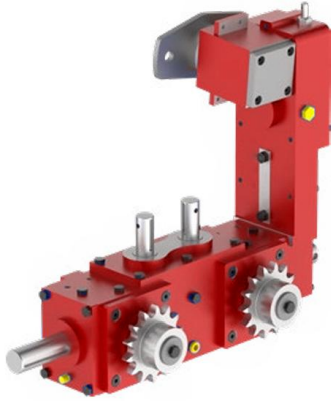


ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

i	Çevrim Oranı / Gear Ratio	1 : 3,71
n ₁	Giriş Devri / Input Speed	540 r.p.m.
n ₂	Çıkış Devri / Output Speed	2004 r.p.m.
P ₁	Giriş Gücü / Input Power	25 HP / 19 kW
M ₂	Çıkış Torku / Output Torque	86 Nm
Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90 / SAE 140	
V	Yağ Hacmi / Oil Volume	3,50 Lt.
W	Ağırlık / Weight	84 kg
A	Kullanım Alanı / Usage Area	Mısır Tablası / Corn Header

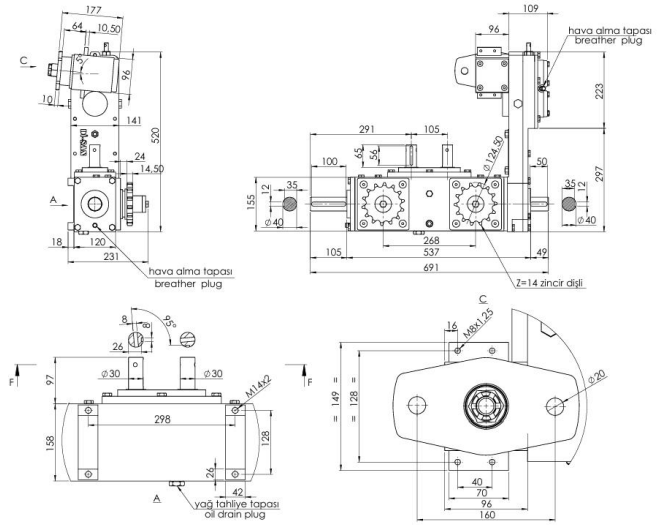

DIŞLI DÜZENİ / GEAR ARRANGEMENT

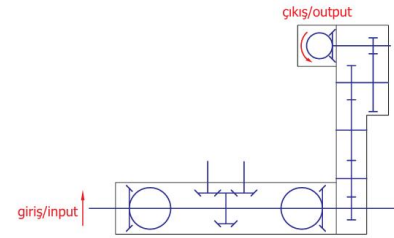


RK321 CORN HEADER




ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

i	Çevrim Oranı / Gear Ratio	1 : 2,07
n ₁	Giriş Devri / Input Speed	1000 r.p.m.
n ₂	Çıkış Devri / Output Speed	2077 r.p.m.
P ₁	Giriş Gücü / Input Power	15 HP / 11 kW
M ₂	Çıkış Torku / Output Torque	49 Nm
Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90 / SAE 140	
V	Yağ Hacmi / Oil Volume	0,70 Lt.
W	Ağırlık / Weight	14 kg
A	Kullanım Alanı / Usage Area	Mısır Tablası / Corn Header

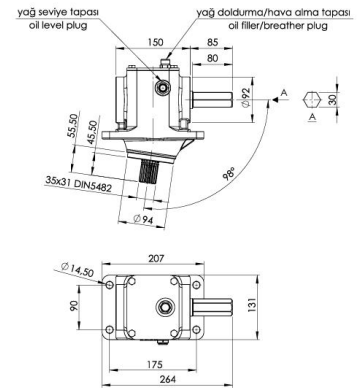

DIŞLI DÜZENİ / GEAR ARRANGEMENT







GEARBOXES FOR LAND PREPARATION MACHINE



Makina Tipi Machine Type	Sol Disk Left Disc	Orta Disk Middle Disc	Sağ Disk Right Disc	Konveyör Conveyor
Bahçe Tipi Garden Type	RK411	RK410	RK411	-
Standart Tipi Standard Type	RK400	RK002	RK400	RK403
Tarla Tipi Field Type	RK402	RK401	RK402	RK403




GEARBOXES FOR LAND PREPARATION MACHINE

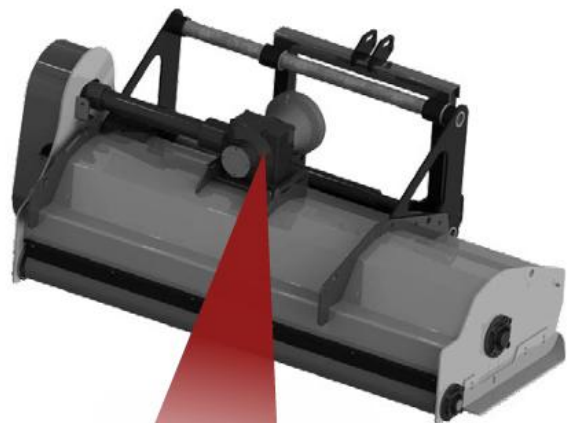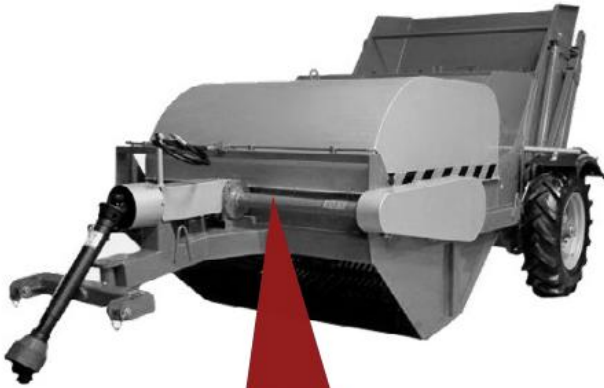




RK400 MANURE SPREADER

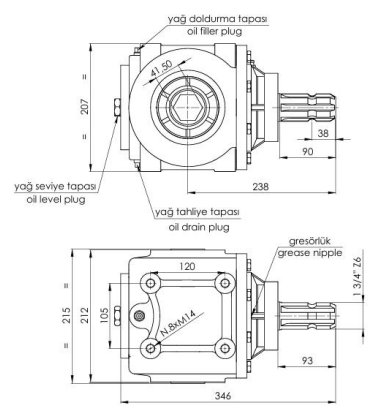


ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

i	Çevrim Oranı / Gear Ratio	1 : 1,61
n ₁	Giriş Devri / Input Speed	334 r.p.m.
n ₂	Çıkış Devri / Output Speed	540 r.p.m.
P ₁	Giriş Gücü / Input Power	50 HP / 37 kW
M ₂	Çıkış Torku / Output Torque	635 Nm
ç	Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90 / SAE 140
V	Yağ Hacmi / Oil Volume	1,50 Lt.
W	Ağırlık / Weight	30 kg
A	Kullanım Alanı / Usage Area	Katı Gübre Dağıtma Römorku / Manure Spreader

DİŞLİ DÜZENİ / GEAR ARRANGEMENT

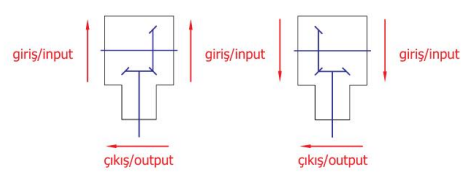


RK401 MANURE SPREADER

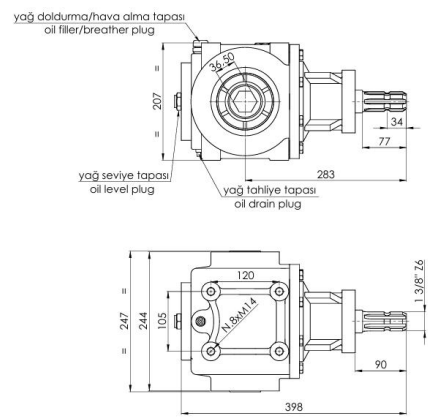

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS


i	Çevrim Oranı / Gear Ratio	1 : 1
n ₁	Giriş Devri / Input Speed	540 r.p.m.
n ₂	Çıkış Devri / Output Speed	540 r.p.m.
P ₁	Giriş Gücü / Input Power	75 HP / 56 kW
M ₂	Çıkış Torku / Output Torque	960 Nm
ç	Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90 / SAE 140
V	Yağ Hacmi / Oil Volume	1,50 Lt.
W	Ağırlık / Weight	34 kg
A	Kullanım Alanı / Usage Area	Katı Gübre Dağıtma Römorku / Manure Spreader

DİŞLİ DÜZENİ / GEAR ARRANGEMENT

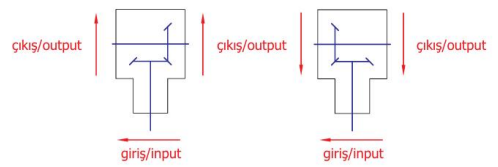




RK404 STONE PICKER

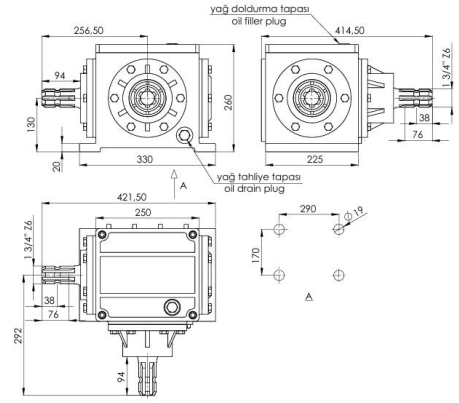


ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

i	Çevrim Oranı / Gear Ratio	1,86 : 1
n ₁	Giriş Devri / Input Speed	540 r.p.m.
n ₂	Çıkış Devri / Output Speed	289 r.p.m.
P ₁	Giriş Gücü / Input Power	80 HP / 60 kW
M ₂	Çıkış Torku / Output Torque	1910 Nm
Yağ	Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90 / SAE 140
V	Yağ Hacmi / Oil Volume	4 Lt.
W	Ağırlık / Weight	56 kg
A	Kullanım Alanı / Usage Area	Taş Toplama Makinası / Stone Picker

DİŞLİ DÜZENİ / GEAR ARRANGEMENT




RK405 STONE PICKER

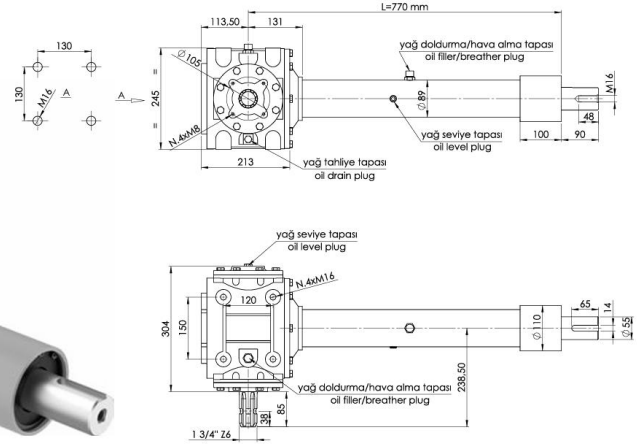

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS


i	Çevrim Oranı / Gear Ratio	1,93 : 1
n ₁	Giriş Devri / Input Speed	540 r.p.m.
n ₂	Çıkış Devri / Output Speed	279 r.p.m.
P ₁	Giriş Gücü / Input Power	65 HP / 48 kW
M ₂	Çıkış Torku / Output Torque	1610 Nm
Yağ	Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90 / SAE 140
V	Yağ Hacmi / Oil Volume	3 Lt.
A	Kullanım Alanı / Usage Area	Taş Toplama Makinası / Stone Picker
L	İsteğinize göre üretilebilir / Producible according to the your request	

DİŞLİ DÜZENİ / GEAR ARRANGEMENT






RK406 FLAIL MULCHER

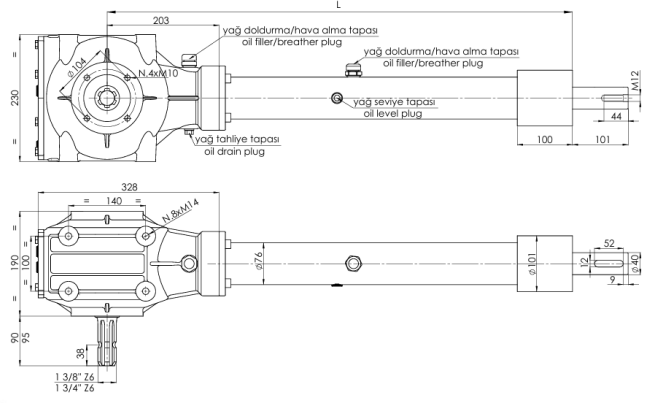


ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

i	Çevrim Oranı / Gear Ratio	1 : 3
n ₁	Giriş Devri / Input Speed	540 r.p.m.
n ₂	Çıkış Devri / Output Speed	1620 r.p.m.
P ₁	Giriş Gücü / Input Power	70 HP / 52 kW
M ₂	Çıkış Torku / Output Torque	298 Nm
Yağ	Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90 / SAE 140
V	Yağ Hacmi / Oil Volume	2,50 Lt.
A	Kullanım Alanı / Usage Area	Sap Parçalama Makinası / Flail Mulcher
L	İsteğinize göre üretilebilir / Produccible according to the your request	

DIŞLI DÜZENİ / GEAR ARRANGEMENT




RK407 FORESTRY MULCHER

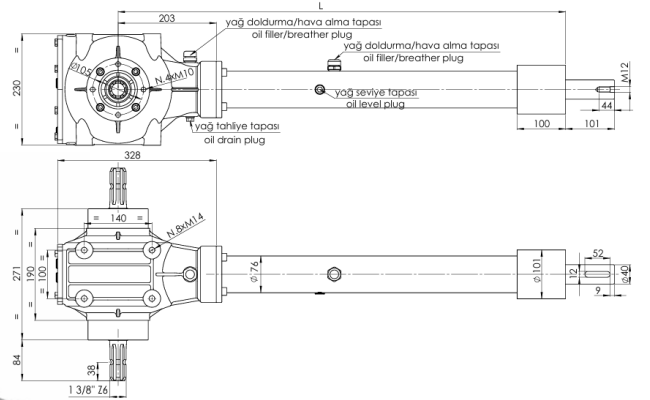

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

i	Çevrim Oranı / Gear Ratio	1 : 3
n ₁	Giriş Devri / Input Speed	540 r.p.m.
n ₂	Çıkış Devri / Output Speed	1620 r.p.m.
P ₁	Giriş Gücü / Input Power	70 HP / 52 kW
M ₂	Çıkış Torku / Output Torque	298 Nm
Yağ	Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90 / SAE 140
V	Yağ Hacmi / Oil Volume	2,50 Lt.
A	Kullanım Alanı / Usage Area	Dal Parçalama Makinası / Forestry Mulcher
L	İsteğinize göre üretilebilir / Produccible according to the your request	

DIŞLI DÜZENİ / GEAR ARRANGEMENT






RK408 FLAIL MULCHER




ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

i	Çevrim Oranı / Gear Ratio	1 : 1,93
n ₁	Giriş Devri / Input Speed	540 r.p.m.
n ₂	Çıkış Devri / Output Speed	1044 r.p.m.
P ₁	Giriş Gücü / Input Power	65 HP / 48 kW
M ₂	Çıkış Torku / Output Torque	430 Nm
Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90 / SAE 140	
V	Yağ Hacmi / Oil Volume	3 Lt.
W	Ağırlık / Weight	45,50 kg
A	Kullanım Alanı / Usage Area	Sap Parçalama Makinası / Flail Mulcher

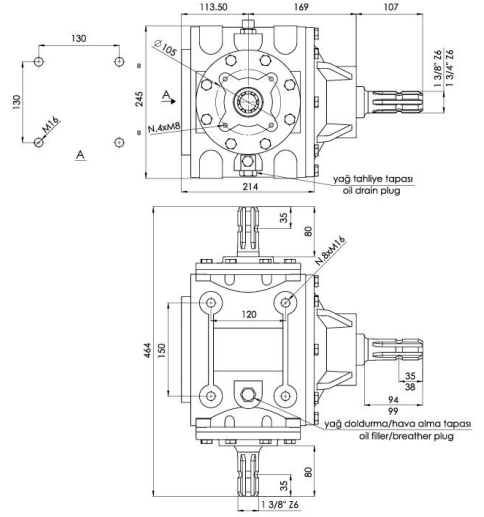

DIŞLI DÜZENİ / GEAR ARRANGEMENT




RK409 STONE CRUSHER





ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

i	Çevrim Oranı / Gear Ratio	1 : 1,35
n ₁	Giriş Devri / Input Speed	540 r.p.m.
n ₂	Çıkış Devri / Output Speed	730 r.p.m.
P ₁	Giriş Gücü / Input Power	75 HP / 56 kW
M ₂	Çıkış Torku / Output Torque	710 Nm
Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90 / SAE 140	
V	Yağ Hacmi / Oil Volume	2 Lt.
A	Kullanım Alanı / Usage Area	Taş Kırma Makinası / Stone Crusher
L	İsteğinize göre üretilebilir / Producible according to the your request	


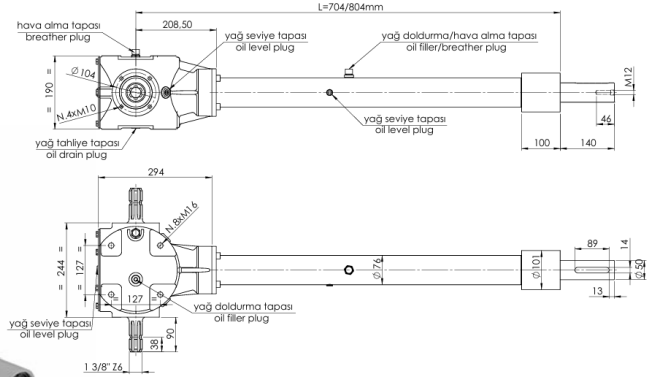


DIŞLI DÜZENİ / GEAR ARRANGEMENT




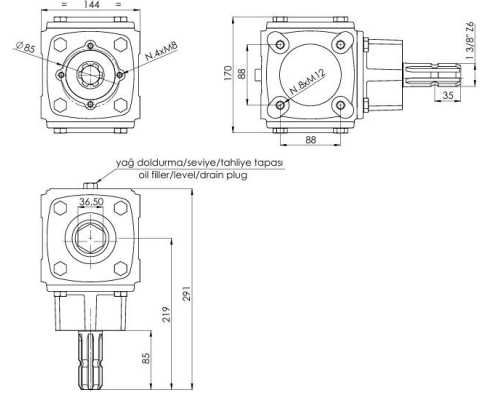**RK410 MANURE SPREADER****ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS**

i	Çevrim Oranı / Gear Ratio	1 : 1
n ₁	Giriş Devri / Input Speed	540 r.p.m.
n ₂	Çıkış Devri / Output Speed	540 r.p.m.
P ₁	Giriş Gücü / Input Power	33 HP / 25 kW
M ₂	Çıkış Torku / Output Torque	422 Nm
Ç	Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90 / SAE 140
V	Yağ Hacmi / Oil Volume	0,50 Lt.
W	Ağırlık / Weight	15 kg
A	Kullanım Alanı / Usage Area	Katı Gübre Dağıtma Römorku / Manure Spreader

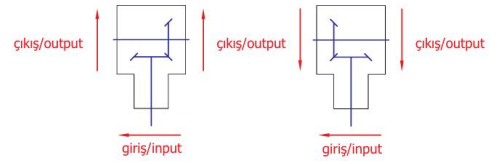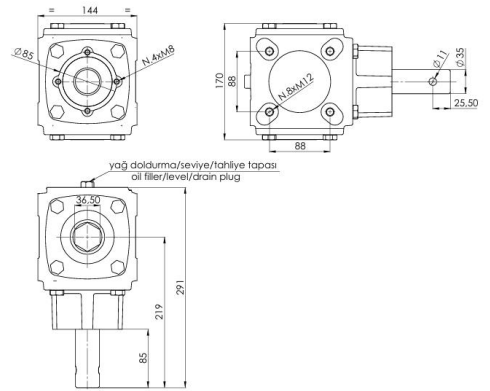
Dişli Düzeni / GEAR ARRANGEMENT**RK411 MANURE SPREADER****ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS**

i	Çevrim Oranı / Gear Ratio	1 : 1
n ₁	Giriş Devri / Input Speed	540 r.p.m.
n ₂	Çıkış Devri / Output Speed	540 r.p.m.
P ₁	Giriş Gücü / Input Power	33 HP / 25 kW
M ₂	Çıkış Torku / Output Torque	422 Nm
Ç	Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90 / SAE 140
V	Yağ Hacmi / Oil Volume	0,50 Lt.
W	Ağırlık / Weight	15 kg
A	Kullanım Alanı / Usage Area	Katı Gübre Dağıtma Römorku / Manure Spreader

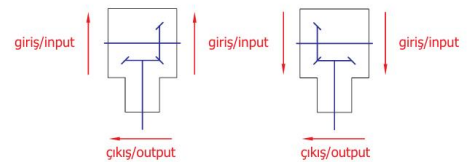Dişli Düzeni / GEAR ARRANGEMENT




RK412 FLAIL MULCHER

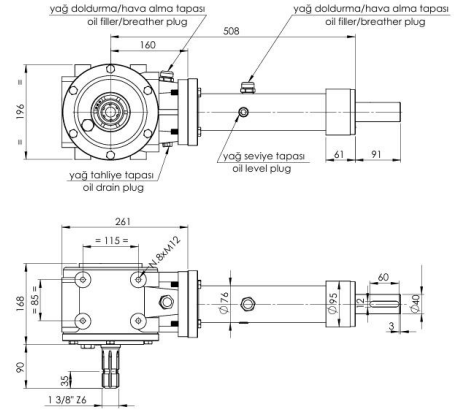


ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

i	Çevrim Oranı / Gear Ratio	1 : 3,10
n ₁	Giriş Devri / Input Speed	540 r.p.m.
n ₂	Çıkış Devri / Output Speed	1674 r.p.m.
P ₁	Giriş Gücü / Input Power	60 HP / 45 kW
M ₂	Çıkış Torku / Output Torque	248 Nm
Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90 / SAE 140	
V	Yağ Hacmi / Oil Volume	1 Lt.
A	Kullanım Alanı / Usage Area	Sap Parçalama Makinası / Flail Mulcher
L	İsteğinize göre üretilebilir / Producible according to the your request	

DIŞLI DÜZENİ / GEAR ARRANGEMENT




RK500 MISCELLANEOUS MACHINES

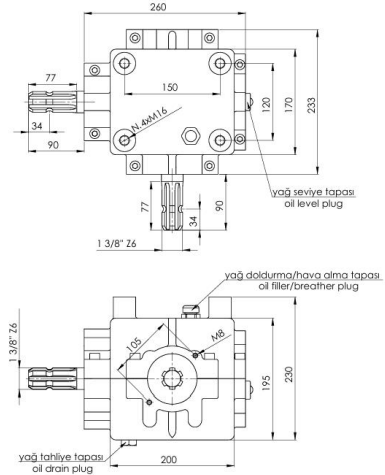

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS


i	Çevrim Oranı / Gear Ratio	2,30 : 1
n ₁	Giriş Devri / Input Speed	540 r.p.m.
n ₂	Çıkış Devri / Output Speed	234 r.p.m.
P ₁	Giriş Gücü / Input Power	60 HP / 45 kW
M ₂	Çıkış Torku / Output Torque	1780 Nm
Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90 / SAE 140	
V	Yağ Hacmi / Oil Volume	2 Lt.
W	Ağırlık / Weight	32 kg
A	Kullanım Alanı / Usage Area	Muhtelif Makinalar / Miscellaneous Machines

DIŞLI DÜZENİ / GEAR ARRANGEMENT






RK501 MISCELLANEOUS MACHINES

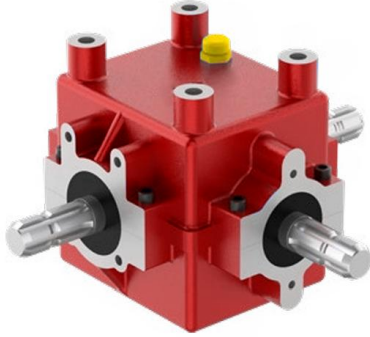


ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS


i	Çevrim Oranı / Gear Ratio	1 : 1
n ₁	Giriş Devri / Input Speed	540 r.p.m.
n ₂	Çıkış Devri / Output Speed	540 r.p.m.
P ₁	Giriş Gücü / Input Power	70 HP / 52 kW
M ₂	Çıkış Torku / Output Torque	895 Nm
Yağ	Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90 / SAE 140
V	Yağ Hacmi / Oil Volume	1,50 Lt.
W	Ağırlık / Weight	33 kg
A	Kullanım Alanı / Usage Area	Muhtelif Makinalar / Miscellaneous Machines

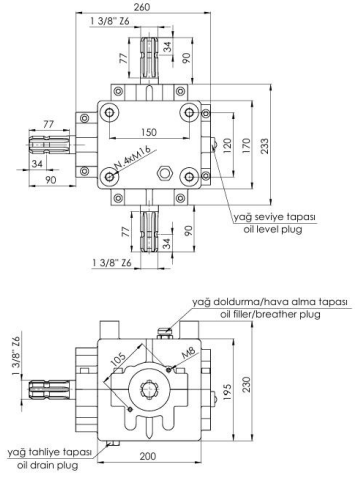

Dişli Düzeni / Gear Arrangement

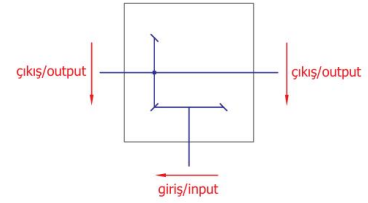


RK502 SNOW BLOWER

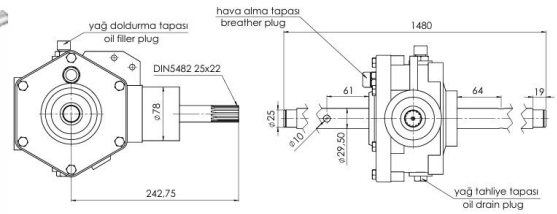

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS


i	Çevrim Oranı / Gear Ratio	4,50 : 1
n ₁	Giriş Devri / Input Speed	540 r.p.m.
n ₂	Çıkış Devri / Output Speed	120 r.p.m.
P ₁	Giriş Gücü / Input Power	16 HP / 12 kW
M ₂	Çıkış Torku / Output Torque	926 Nm
Yağ	Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90 / SAE 140
V	Yağ Hacmi / Oil Volume	1 Lt.
W	Ağırlık / Weight	19 kg
A	Kullanım Alanı / Usage Area	Kar Küreme Makinası / Snowblower

Dişli Düzeni / Gear Arrangement

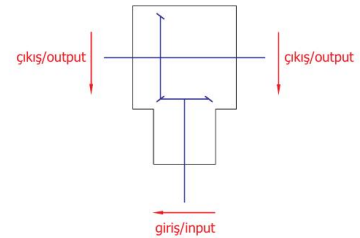




RK503 SNOW BLOWER

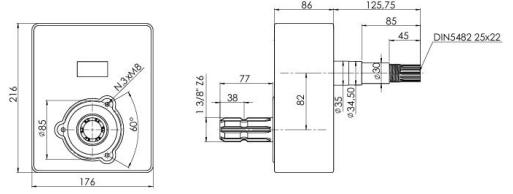


ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

i	Çevrim Oranı / Gear Ratio	2,07 : 1
n ₁	Giriş Devri / Input Speed	540 r.p.m.
n ₂	Çıkış Devri / Output Speed	260 r.p.m.
P ₁	Giriş Gücü / Input Power	16 HP / 12 kW
M ₂	Çıkış Torku / Output Torque	427 Nm
☞	Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90 / SAE 140
V	Yağ Hacmi / Oil Volume	1 Lt.
W	Ağırlık / Weight	16 kg
A	Kullanım Alanı / Usage Area	Kar Küreme Makinası / Snowblower

Dişli Düzeni / GEAR ARRANGEMENT




RK504 SNOW BLOWER

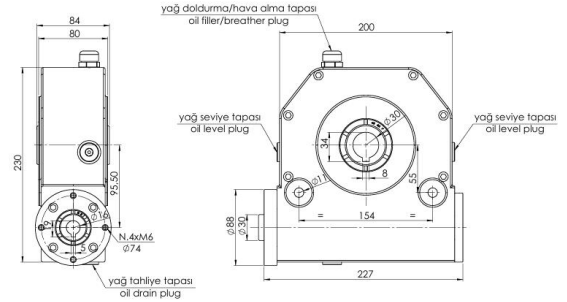

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS


i	Çevrim Oranı / Gear Ratio	40 : 1
n ₁	Giriş Devri / Input Speed	540 r.p.m.
n ₂	Çıkış Devri / Output Speed	14 r.p.m.
P ₁	Giriş Gücü / Input Power	10 HP / 7 kW
M ₂	Çıkış Torku / Output Torque	3150 Nm
☞	Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90 / SAE 140
V	Yağ Hacmi / Oil Volume	0,50 Lt.
W	Ağırlık / Weight	19 kg
A	Kullanım Alanı / Usage Area	Kar Küreme Makinası / Snowblower

Dişli Düzeni / GEAR ARRANGEMENT






GEARBOXES FOR SOWING MACHINES

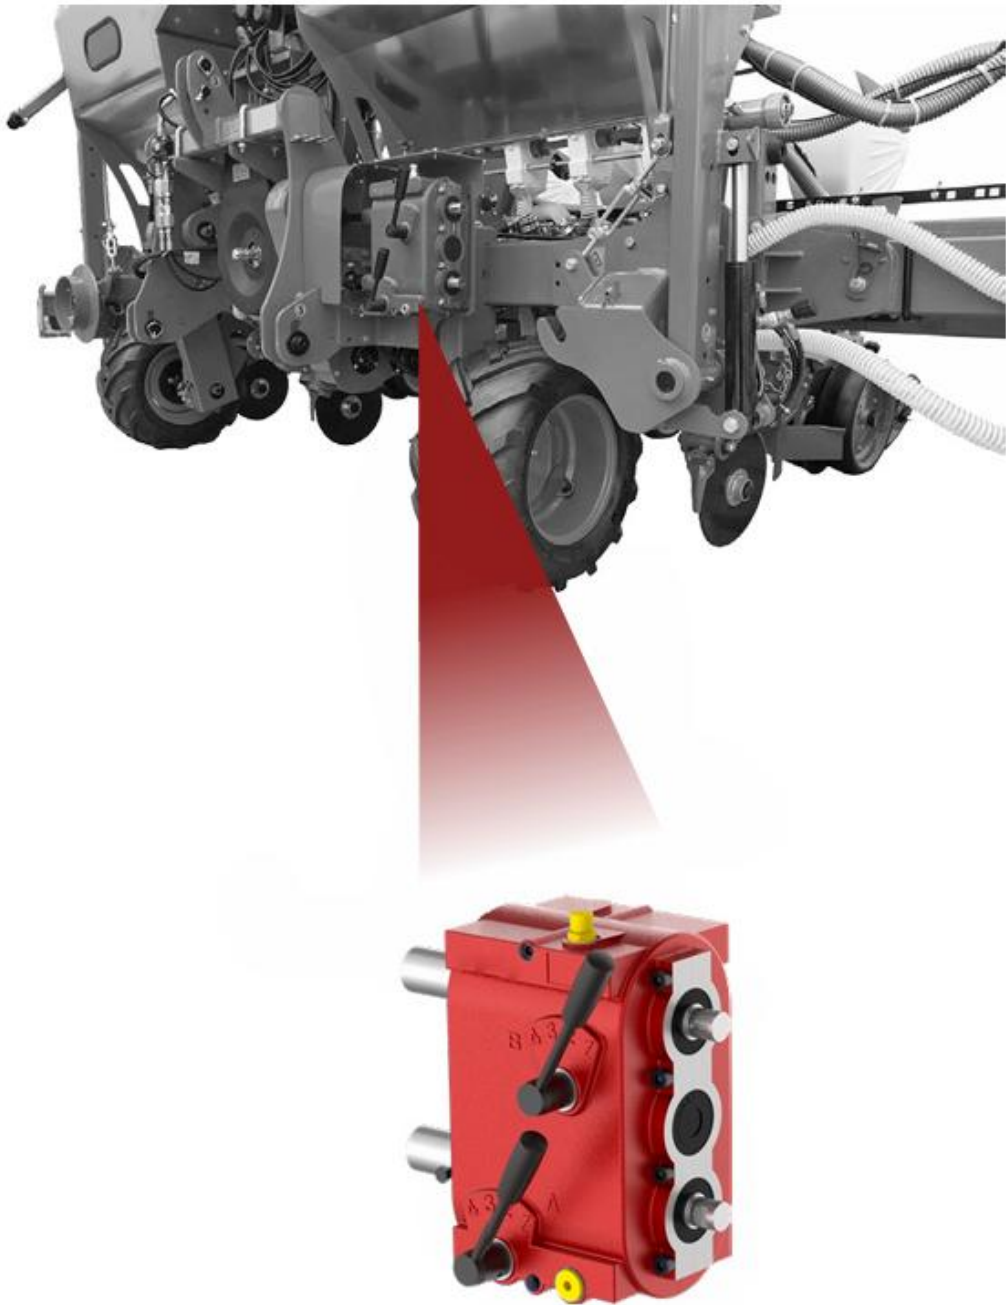




RK503 PNEUMATIC SEED DRILL MACHINE

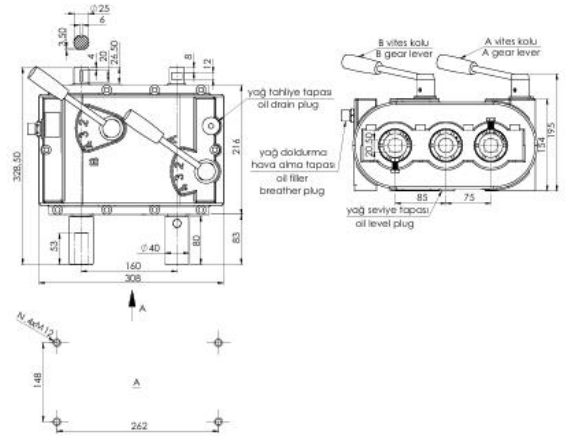

DİŞLİ DÜZENİ / GEAR ARRANGEMENT

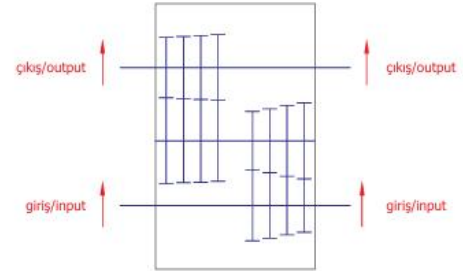

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

Vites / Gearshift	1. Vites First Gear	16. Vites Sixteenth Gear
i Çevrim Oranı / Gear Ratio	1,19 : 1	1 : 1,87
n ₁ Giriş Devri / Input Speed	67 r.p.m.	
n ₂ Çıkış Devri / Output Speed	56 r.p.m.	125 r.p.m.
P ₁ Giriş Gücü / Input Power	20 HP / 15 kW	
M ₂ Çıkış Torku / Output Torque	2474 Nm	1107 Nm
Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90 / SAE 140	
V Yağ Hacmi / Oil Volume	2,50 Lt.	
W Ağırlık / Weight	31 kg	
A Kullanım Alanı / Usage Area	Havalı Mibzer Makinası Pneumatic Seed Drill Machine	

Vites / Gearshift	A	B	Çevrim Oranı / Gear Ratio
1. Vites 1st Gear	1	1	1,19 : 1
2. Vites 2nd Gear	1	2	1,16 : 1
3. Vites 3rd Gear	1	3	1,07 : 1
4. Vites 4th Gear	1	4	1,02 : 1
5. Vites 5th Gear	2	1	1 : 1,03
6. Vites 6th Gear	2	2	1 : 1,06
7. Vites 7th Gear	2	3	1 : 1,15
8. Vites 8th Gear	2	4	1 : 1,21
9. Vites 9th Gear	3	1	1 : 1,28
10. Vites 10th Gear	3	2	1 : 1,31
11. Vites 11th Gear	3	3	1 : 1,42
12. Vites 12th Gear	3	4	1 : 1,50
13. Vites 13th Gear	4	1	1 : 1,60
14. Vites 14th Gear	4	2	1 : 1,64
15. Vites 15th Gear	4	3	1 : 1,78
16. Vites 16th Gear	4	4	1 : 1,87



Armakel Industry



Quality is our priority

ARMAKEL MACHINERY INDUSTRY

Mail : sales@armakel.com
Phone : +90 541 42606 76
Invoice Address : Yıldıztepe Neighbourhood Caglarca
Street No 45 Eskisehir Turkey



www.armakelindustry.com