
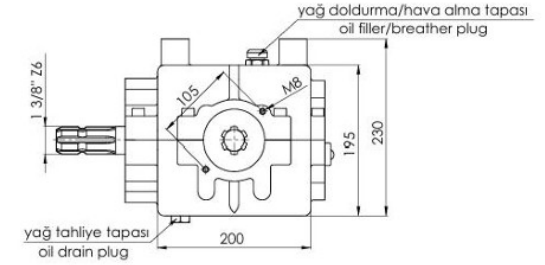
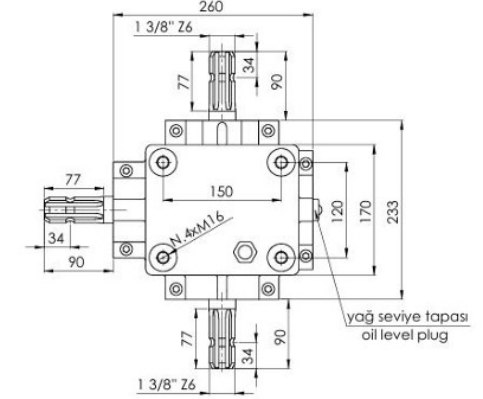


RK501 MISCELLANEOUS MACHINES

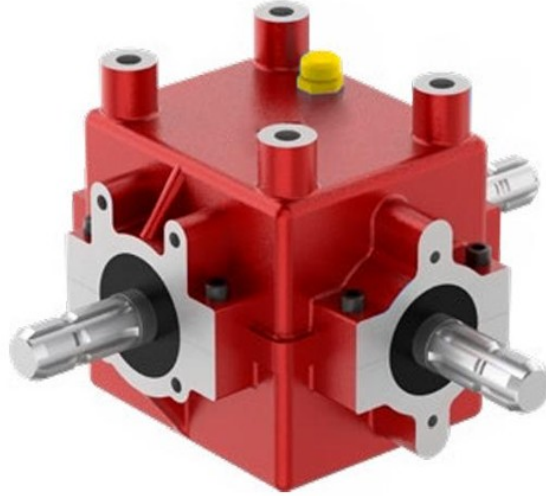

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

i	Çevrim Oranı / Gear Ratio	1 : 1
n ₁	Giriş Devri / Input Speed	540 r.p.m.
n ₂	Çıkış Devri / Output Speed	540 r.p.m.
P ₁	Giriş Gücü / Input Power	70 HP / 52 kW
M ₂	Çıkış Torku / Output Torque	895 Nm
Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90 / SAE 140	
V	Yağ Hacmi / Oil Volume	1,50 Lt.
W	Ağırlık / Weight	33 kg
A	Kullanım Alanı / Usage Area	Muhtelif Makinalar / Miscellaneous Machines

DİŞLİ DÜZENİ / GEAR ARRANGEMENT

