



RK408

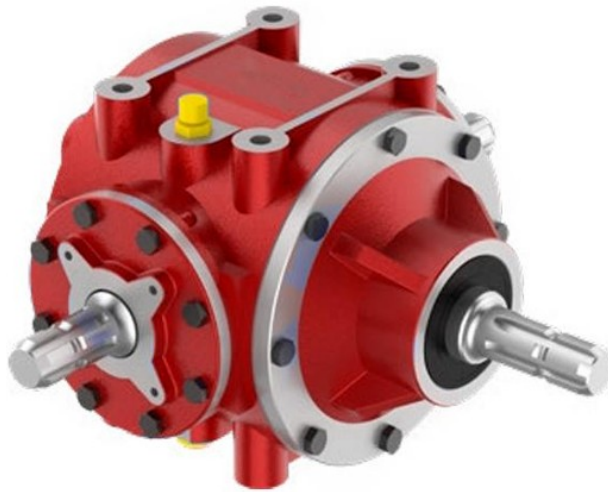

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

i	Çevrim Oranı / <i>Gear Ratio</i>	1 : 1,93
n ₁	Giriş Devri / <i>Input Speed</i>	540 r.p.m.
n ₂	Çıkış Devri / <i>Output Speed</i>	1044 r.p.m.
P ₁	Giriş Gücü / <i>Input Power</i>	65 HP / 48 kW
M ₂	Çıkış Torku / <i>Output Torque</i>	430 Nm
	Yağ Cinsi / <i>Oil Grade</i>	SAE 90 / SAE 140
V	Yağ Hacmi / <i>Oil Volume</i>	3 Lt.
W	Ağırlık / <i>Weight</i>	45,50 kg
A	Kullanım Alanı / <i>Usage Area</i>	Sap Parçalama Makinası / <i>Flail Mulcher</i>

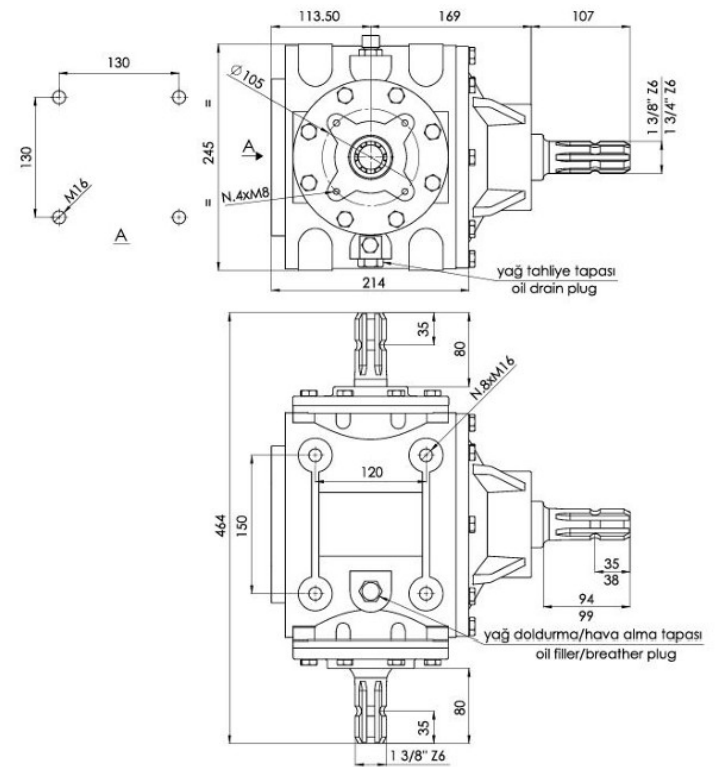

DİŞLİ DÜZENİ / GEAR ARRANGEMENT

